


PRODUKTBLAD

Bender Spikma Gatukantstöd

Vårt nedgrävbara kantstöd har en slät yta och grå färg. Kantstödet ger en stabil kant och används med fördel tillsammans med vår marksten. Bender Spikma gatukantstöd tillverkas som raka stöd i 1,0 och 0,5 meters längder samt konvexa och konkava radier från 0,5 meter och uppåt.

Dimension: 1000x300x100 mm. Vikt: ca 70 kg/m. Gatukantstödet är ett alternativ till de spikade kantstöden. Monteras på en grusbädd eller i jordfuktig betong. Konkava radier i radie 6,0-12,0 m läggs med rak passbit 500 mm (art nr 44103007).

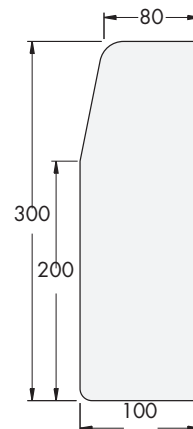

Bender Spikma Gatukantstöd

Benämning	Artnr	Längd	Vikt/st	Antal/ p	Antal/ varv
Rak	44100007	1,0 m	70,00	22	
Rak, passbit	44103007	0,5 m	35,00	22	
Radie 0,5 m konvex	44106107	0,785 m	49,00	16	4
Radie 1,0 m konvex	44110107	0,785 m	52,00	20	8
Radie 2,0 m konvex	44111107	0,785 m	52,00	20	16
Radie 3,0 m konvex	44112107	0,785 m	54,00	20	24
Radie 4,5 m konvex	44114107	0,785 m	54,00	20	36
Radie 6,0 m konvex	44116107	0,785 m	55,00	20	48
Radie 8,0 m konvex	44117107	0,785 m	55,00	20	64
Radie 10,0-12,0 m konvex	44119107	0,785 m	55,00	20	88
Radie 0,5 m konkav	44106207	0,785 m	61,00	16	4
Radie 1,0 m konkav	44110207	0,785 m	52,00	20	8
Radie 2,0 m konkav	44111207	0,785 m	54,00	20	16
Radie 3,0 m konkav	44112207	0,785 m	54,00	20	24
Radie 4,5 m konkav	44114207	0,785 m	54,00	20	36
Försänkning vänster *	44115307	1,0 m	63,00	5	
Försänkning höger *	44115407	1,0 m	63,00	5	

**FÖR KOMPLETT
SORTIMENT SE
PRISLISTA ELLER
KONTAKTA DIN
REPRESENTANT**