


*GCM-stödet är ypperligt om man på ett enkelt sätt vill skilja på olika trafikantgrupper. Genom de olika höjderna är stöden avvisande mot fordonstrafiken och mjukt mot gång- och cykelbanan. Mjuka avslutningar finns liksom stöd med hål för reflexstolpe eller 2-tums rör för skyltmarkering. I stöden sitter förmonterat rostskyddande stålpikar i bussningar för en stabil infästning och montering året runt.*



Bender Spikma GCM-stöd

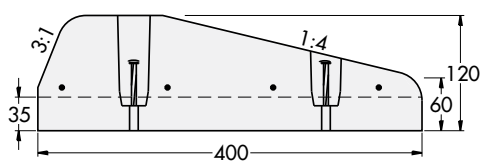

GCM-stöd

	Längd m	Höjd mm	kg/st
Rakt stöd	0,7	120	46
Rakt stöd limning	0,7	120	46
Rakt stöd med dräneringshål	0,7	120	45
Rakt stöd med hål för stolpe	0,7	120	45
Avslutning vänster	0,7	120	41
Avslutning höger	0,7	120	41
Avslutning med hål för stolpe, höger	0,7	120	41
Avslutning med hål för stolpe, vänster	0,7	120	41
Stolpe vikbar vit med vit reflex	-	0,9	0,50
Stolpe vikbar vit med gul reflex	-	0,9	0,50
Stolpe vikbar gul med gul reflex	-	0,9	0,50

