

PRODUKTBLAD

Bygel för nockpanna Carisma

Art nr C97190



Nockbygel används som distans mellan Carisma tak- och nockpannor för att ge möjlighet till luftcirkulation mellan takpannor och underlagstak.

För att nocken på ett Carismatak skall bli rätt utförd ska nock- och valmtättningsrulle monterats på takpannorna. När sedan nockpannorna läggs på plats placeras en nockbygel i varje skarv och nockarna läggs kant mot kant utan överlappning. Det vatten som tränger ner i skarvarna leds på distansbyglarna ut på takpannorna.


Nockbyglarna hålls på plats genom att nockpannan skruvas i nockbrädan och därmed pressas byglarnas vinklade sidor mot nock- och valmtätningen.

Den ca 20 mm höga öppningen mellan tak- och nockpannorna som distansbyglen ger säkerställer att luftcirkulationen mellan takpannorna och underlagstaket kan ske.

Åtgång 1 st/nockpanna + 1 extra.

Artikelinformation

Vikt	0,10 kg
Bredd	40 mm
Längd	182 mm
Höjd	83 mm
Material	Galvad

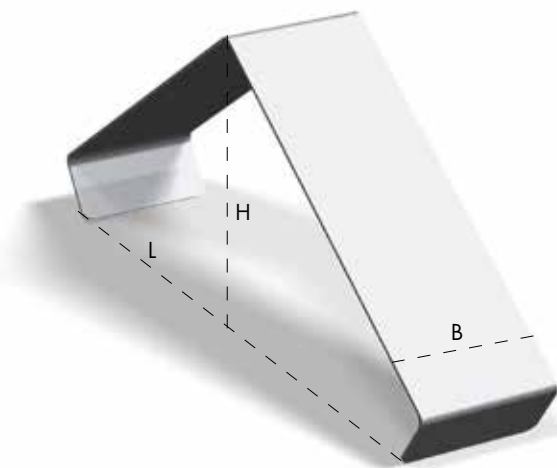

Nockbygels monterings