

PRODUKTBLAD


Takluftaren Doldis®

Art nr 097200



Takluftaren Doldis® är en komplett installationsfärdig takluftare avsedd att användas vid genomluftning av alla typer underlagstak i takkonstruktioner med tegel- eller betongtakpannor.

- Utluftningsarea 44 cm²
- Enkel att montera, min taklutning 14°
- Monteringsbar på lätt underlagstak med Rififi
- Levereras med förmonterad skruv (bits ph1)
- Spärr för skadedjur enligt Hus AMA 98
- Innehåller glasfiber för gnagskydd
- Vid montering på lättviktspapp eller takduk utan bitumen rekommenderar vi fogmassa på anläggningsytan mot pappen/duken.

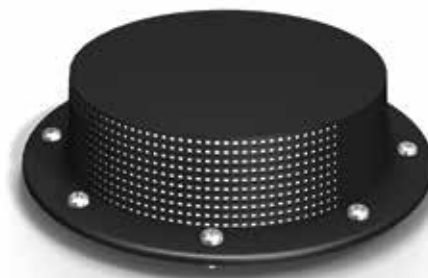

OBS! Vid montering på lätt undertak krävs Rififi (art nr 060000). Doldis används 1 st/takfotsfack.

Levereras komplett med förmonterad skruv, 8 st 4,8x16 mm (bits ph 1)

Artikelinformation

Vikt	0,15 kg
Format	43 x 180 mm (håldimension 100 mm)
Material	Plast
Färg	Svart
Antal/kartong	10 st

**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**