


PRODUKTBLAD

Bender Spikma Busshållplatsstöd

Våra Busshållplatsstöd fungerar som en förhöjd trottoar där bussen styrs in säkert utmed de släta kantstöden utan risk för skador på däck eller fordon.

Anslutningsstöden med 3,5 procents lutning ger ökad tillgänglighet för rörelsehindrade och uppfyller gällande krav på handikappanpassning. Samtliga stöd har räfflad ovansida som minimerar halkrisken. Stabiliteten och utformningen bidrar också till en ökad säkerhet vid busshållplatser. Konstruktionen är stabil, kräver ett minimum av underhåll och lämpar sig väl både vid ombyggnation och nyproduktion.

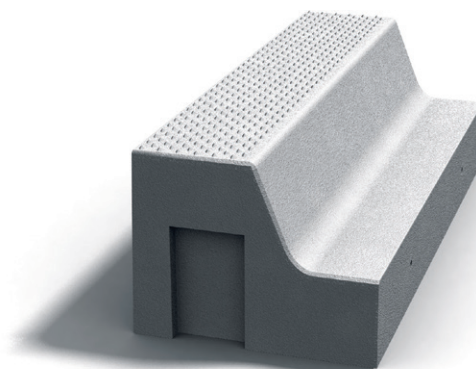


Artikelinformation


	Längd mm	kg/st
Normalstöd	1000	265
Anslutning till granit, vänster	1500	310
Anslutning till granit, höger	1500	310
Anslutning till B/D, vänster	1500	310
Anslutning till B/D, höger	1500	310
Anslutning till D, vänster	1130	285
Anslutning till D, höger	1130	285
Vinkel 90° konkav	580+580	400




Stöden har förgjutna hål på långsidorna och lyfts enkelt på plats med vår specialutformade lyftkätting. Kontakta din representant.




Normalstöd




Anslutning till granit
vänster




Anslutning till granit
höger



Anslutning till B/D
vänster



Anslutning till B/D
höger



Vinkel 90°