

# Firststein mit Wulst 300

ART.-NR. 0330 ..




Der Benders Firststein mit Wulst dient zur regensicheren, passgenauen, sowie fachgerechten Abdeckung des Firstscheitelpunktes (Firstlinie) und der Gratlinie am Dach.

Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

## Verarbeitungshinweise:

Der Firstanfangstein ist unter Berücksichtigung der Wetterrichtung zu verlegen, sowie mit einer Firstklammer und mit mindestens einer korrosionsgeschützten Holzschraube im Überdeckungsbereich, im Durchmesser 4,5 mm, in die darunter befindliche Firstlatte/Gratlatte bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch zu befestigen. Ein zweiter und vorgelochter Befestigungspunkt befindet sich am Anfang des Formsteins. Hier wird der Formstein mit einer bauseitigen Edelstahlschraube mit Dichtring in der Firstlatte ein weiteres Mal befestigt. Eine genügende Überdeckung der darunter liegenden bzw. der ankommenden Dachsteindeckung durch das First- oder Gratsystem muss gewährleistet sein. Vor Verlegung der Firststeine muss zudem für die fachgerechte Entlüftung der Ebene zwischen Dachstein und Zusatzmaßnahme die Benders First- und Gratrolle (Art.-Nr. 0907..) verlegt werden.

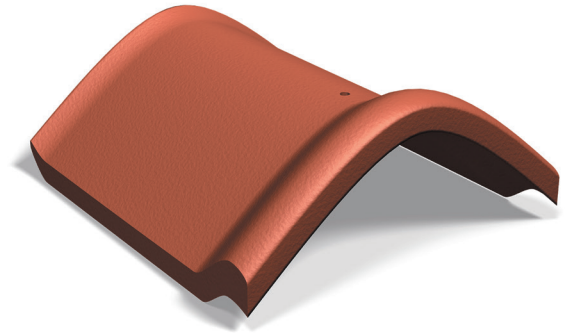

## Technische Daten:

Material Formstein	Beton
Gewicht	5,50 kg
Formsteinlänge	340 mm
Formsteinbreite	310 mm
Decklänge	310 mm
Bedarf	3,3 St./m

Verlegeanleitung siehe [www.benders.se/de-de](http://www.benders.se/de-de) Downloadcenter - Dach - Verlege- und Montageanleitungen

