


Giebelstein rechts 110 mm Einfach-S

ART.-NR. 0400 ..

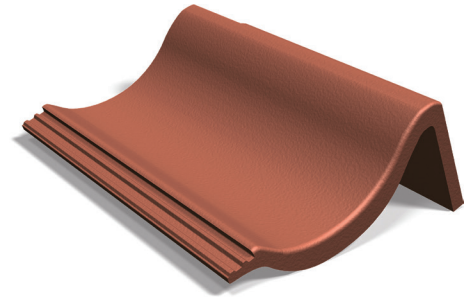

Der Giebelstein rechts 110 mm Einfach-S dient zur regen-sichern, passgenauen und fachgerechten Abdeckung der Dachlinie rechter Giebel/Ortgang an Gebäuden. Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regen-sicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserun-durchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit über-nommen.

Verarbeitungshinweise:


Die im oberen Bereich des Giebellappens angeordnete Ausstichgröße in der Länge von 110 mm ermöglicht die Verwen-dung des Giebelsteins bei Traglattenabständen ab 315 mm bis 335 mm, somit für Dachneigungen bis 30°.

Bei der Einteilung der Dachdeckung ist bei diesem Formstein eine Deckbreite von 265 mm ab Innenkante Giebellappen bis Aussenkante Wasserfalz einzuplanen. Jeder Giebelstein ist mit mindestens einer korrosionsgeschützten Holzschraube, im Durchmesser 4,5 mm, in die darunter befindliche Traglatte bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch zu befestigen (das erforderliche Schraubloch ist im Formstein vor-handen).

Der Abstand zwischen Innenkante Giebellappen und Außen-kante der jeweiligen Fassadenwand sollte mindestens 10 mm betragen.

Technische Daten:

Material Formstein	Beton
Gewicht	6,05 kg
Formsteinlänge	420 mm
Formsteinbreite	300 mm
Deckbreite	265 mm
Ausstich	110 mm
Lattenabstand	315 – 335 mm
Dachneigung	ab 10° bis 30°
Bedarf	3 St./m

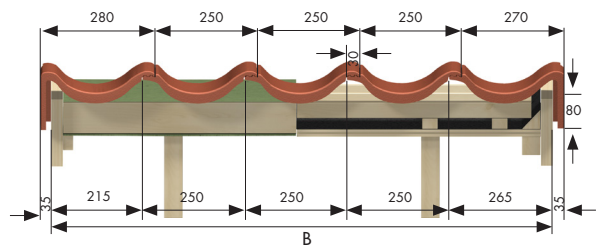

B= Lichter Abstand zwischen der Innenseite des rechten bis zur Innenseite des linken Ortganglappen

