


Wrasenlüftersystem 15x15 iso Einfach-S

ART.-NR 0886 ..



Das Wrasenlüftersystem 15x15 iso Einfach-S dient zur fachgerechten Luftabführung aus dem Gebäude-inneren in die Umgebungsluft oberhalb der Dachhaut (z.B. für Sanitär und Großküchenentlüftungen).

Zum Lieferumfang gehören eine Grundpfanne mit aufgesetztem, eckigen Dunstableiter (150x150, h bis 175 mm über wasserführender Schicht), eine zusätzliche Wetterkappe/Regenhaube, ein zum Dachinnenraum zeigender, gedämmter 370 mm langer Anschlussstutzen mit umlaufendem Dämmmaterial, bestehend aus ca. 8 mm starkem EPS sowie einem Multiadapter für Anschlüsse ab 100 bis 160 mm und einem eckigen Kunststoffdurchgang für die fachgerechte Anarbeitung an Unterspann-/Unterdeckbahnen. (wenn benötigt: Flexibles Anschlussrohr für die Verbindung zum Multiadapter extra bestellen – nicht im Lieferumfang)

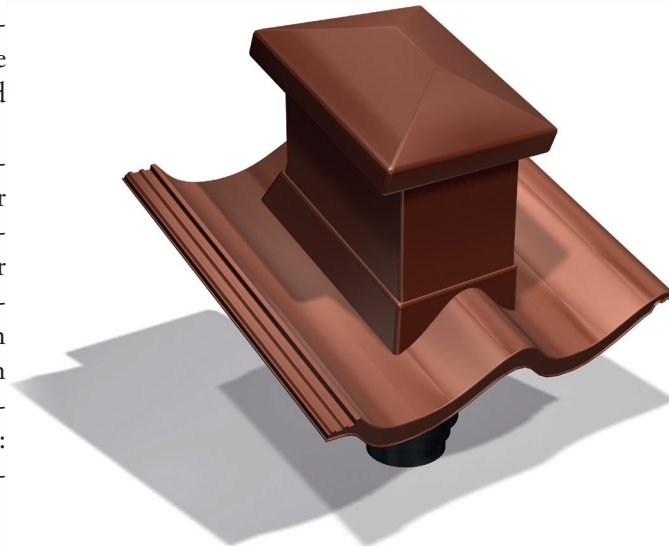

Verarbeitungshinweise:

Eine Ummantelung der ankommenden Steigleitung mit Wärmedämmung, einschließlich Adapterübergang, ist fachlich notwendig.

Zudem sind die Herstellervorgaben der verwendeten Unterspann-/Unterdeckbahnen und die zum Zeitpunkt des Einbaus gültigen Fachregeln und DIN EN Normen beim Anarbeiten an den entstandenen Durchdringungen zu beachten.

Es wird empfohlen (bei großen Sparrenlängen und Dachneigungen von mehr als 22°), den Lüfter vor Schnee- und Eislasten mittels Schneefanggitter oder Schneestopper zu schützen.

Technische Daten:

Material Grundpfanne	Kunststoff
Lüftungsaufsatz	Kunststoff
Gewicht gesamt	2,80 kg
Pfannenlänge	420 mm
Pfannenbreite	560 mm
Deckbreite	500 mm
Lattenabstand	315-345 mm
Regeldachneigung	22°
Regensicherheit	ab 10° bis 45° (mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen)
Lüftungsquerschnitt	90-201 cm ²
Anschlussdurchmesser	100, 110, 125, 130, 150, 160 mm
Lieferung	Einzellieferung
Farben	nach Produkt- & Preisliste

Montageanleitung Wrasenlüftersystem siehe www.benders.se/de-de Downloadcenter - Dach - Verlege- und Montageanleitungen

