

# Firststein Carisma



ART.-NR. C300 ..

Der Benders Firststein Carisma dient zur regensicheren, passgenauen, sowie fachgerechten Abdeckung des Firstscheitelpunktes (Firstlinie) und der Gratlinie am Dach.

Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

## Verarbeitungshinweise:

Die Firststeine Carisma werden stumpf aneinander gestoßen verlegt, wobei zwischen den einzelnen Firststeinen eine Fugenbreite von ca. 2 mm einzuhalten ist. Unter dieser Fuge sollte zur Regensicherheit, vor allem auf der Gratlinie, das abgebildete Fugenblech (Art.-Nr.: C97290) lose auf der Firstplatte aufliegend verlegt werden. Im weiteren wird der einzelne Firststein Carisma an seinem Scheitelpunkt mit zwei Edelstahl-Schrauben mit Gummidichtring, Durchmesser 4,5 mm, auf der darunter liegenden First- oder Gratlatte, bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch befestigt (dafür sind zwei Schraublöcher im Firststein bereits vorhanden). Eine genügende Überdeckung der darunter liegenden bzw. der ankommenden Dachsteindeckung durch das First- oder Gratsystem muss gewährleistet sein. Vor Verlegung der Firststeine muss zudem für die fachgerechte Entlüftung der Ebene zwischen Dachstein und Zusatzmaßnahme die Benders First- und Gratrolle (Art.-Nr. 0916..) verlegt werden.

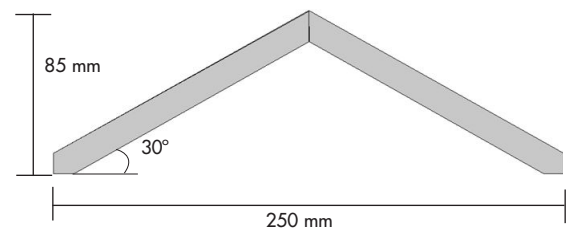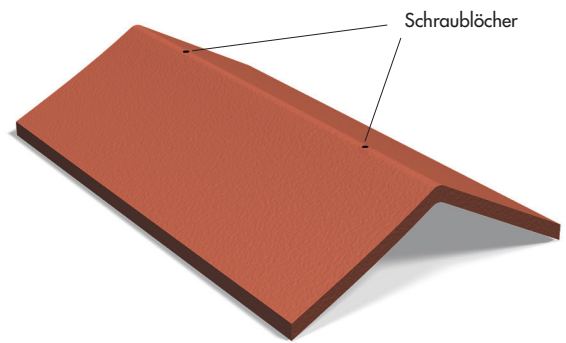

## Technische Daten:

Material Formstein	Beton
Gewicht	4,40 kg
Formsteinlänge	420 mm
Formsteinbreite	250 mm
Decklänge	423 mm
Bedarf	2,4 St./m
Dachneigungen	ab 15° bis 45°



Verlegeanleitung siehe [www.benders.se/de-de](http://www.benders.se/de-de) Downloadcenter - Dach - Verlege- und Montageanleitungen

