


Wand-Kamin flexibler Anschluss

ART.-NR. 1150 ..



Der Wand-Kamin flexibler Anschluss dient zur Herstellung regensicherer Anschlüsse der Dachdeckung an aufgehenden Wänden und Einbauteilen. Da das Anschlussmaterial direkt auf dem Deckwerkstoff aufliegt, handelt es sich hierbei um einen auf aufliegenden und überdeckenden Anschluss.

Das Material besteht aus einer Oberschicht aus plissiertem Aluminium und einer unterseitigen Buthylkleberschicht, die mit einer abziehbaren Schutzfolie gesichert ist.

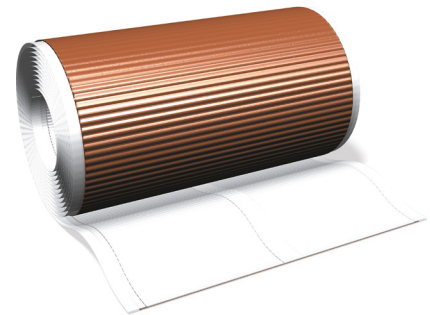

Verarbeitungshinweise:

Die Untergründe müssen staubfrei und trocken sein. Der passende Längenzuschnitt kann mit einer Blechschere erfolgen. Die Verarbeitung ist bis + 5°C Außen- und Materialtemperatur ohne Probleme möglich.

Das aufliegende Anschlussband muss den darunter liegenden Deckwerkstoff in einer Breite von mindestens 120 mm überdecken.

Technische Daten:

Material	Aluminium, pulverbeschichtet/Buthylkleber
Gewicht	3,30 kg/Rolle
Länge	5000 mm
Breite	300 mm
Lieferung	Einzellieferung
Farben	nach Produkt- & Preisliste

