

Giebelhalbstein links 110 mm Carisma

ART.-NR. C405 ..




Der Giebelhalbstein links 110 mm Carisma dient zur regen-sicheren, passgenauen und fachgerechten Abdeckung der Dachlinie linker Giebel/Ortgang an Gebäuden. Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

Verarbeitungshinweise:


Die im oberen Bereich des Giebellappens angeordnete Ausstichgröße in der Länge von 110 mm ermöglicht die Verwendung des Giebelsteins bei Traglattenabständen ab 315 mm bis 325 mm, somit für Dachneigungen von 10° bis 35°.

Bei der Einteilung der Dachdeckung ist bei diesem Formstein eine Deckbreite von 75 mm ab Aussenkante Wasserfalz des rechts neben liegenden Decksteins bis Innenkante Giebellappen einzuplanen. Jeder Giebelstein ist mit mindestens einer korrosionsgeschützten Holzschraube, im Durchmesser 4,5 mm, in die darunter befindliche Traglatte bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch zu befestigen (das erforderliche Schraubloch ist im Formstein vorhanden). Der Abstand zwischen Innenkante Giebellappen und Außenkante der jeweiligen Fassadenwand sollte mindestens 10 mm betragen.

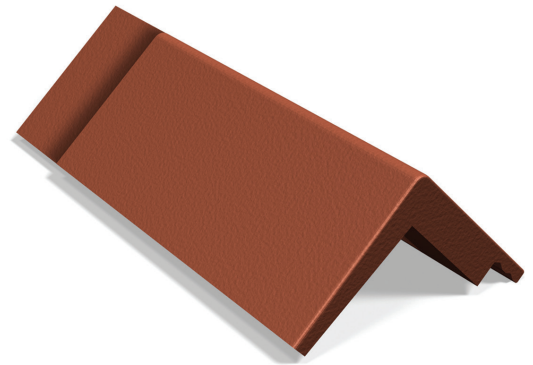

Technische Daten:

Material Formstein	Beton
Gewicht	4,20 kg
Formsteinlänge	420 mm
Formsteinbreite	145 mm
Deckbreite	75 mm
Ausstich	110 mm
Lattenabstand	315 - 325 mm
Dachneigung	10° - 35°
Bedarf	3 St./m

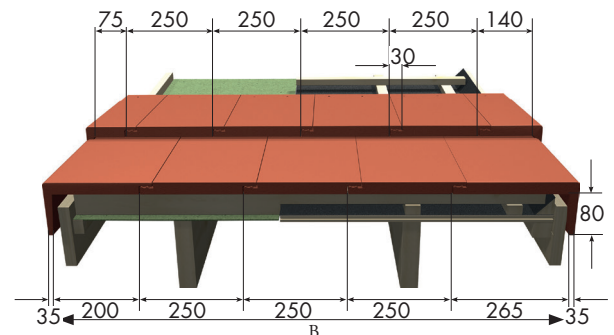

B = Lichter Abstand zwischen der Innenseite des rechten bis zur Innenseite des linken Ortganglappen

