


## Pultschlussstein 90° Carisma rechts/links

ART.-NR. C422 ..

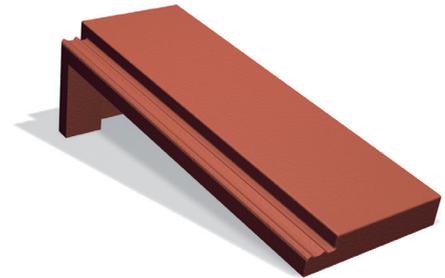

Der Pultschlussstein 90° Carisma rechts/links dient zur regensicheren, passgenauen und fachgerechten Abdeckung der Dachlinie Pultabschluss an Gebäuden. Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

**Verarbeitungshinweise:**

Dem Verarbeiter stehen rechte Steinhälfte mit Wasserfaz (siehe Abb.) und eine linke Steinhälfte mit Deckfalz zur Verfügung. In Abhängigkeit der vorhandenen Dachneigung und der damit notwendigen Mindestüberdeckung ist für die Pultsteinreihe der Abstand zwischen der Flächenlattung und Pultsteinlatte zu ermitteln und vorzunehmen (gemessen von Oberkante zu Oberkante).

Diese ergibt sich aus 380 mm von Pultlappen Innenseite bis Steinfussende abzüglich der erforderlichen Mindestüberdeckung der verlegten Flächensteine, sowie eventueller Pultkonstruktionen wie Stirnbretter, Holzüberstände oder Verkleidungsaufbauten. Bei Pultabschlüssen ohne Wandüberstand hat der Abstand zwischen Innenkante Pultlappen und der Außenkante der jeweiligen Fassadenwand, mindestens 10 mm bis 20 mm zu betragen. Jeder Pultstein ist mit mindestens einer korrosionsbeständigen Holzschraube mit Dichtring, im Durchmesser 4,5 mm, in die darunter befindliche Traglatte bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch zu befestigen (das erforderliche Schraubloch ist im Formstein vorhanden).

**Technische Daten:**

Material Formstein	Betongemisch
Farbe	Acrylate
Gewicht	2,60 kg
Formsteinlänge	400 mm
Formsteinbreite	140 mm
Deckbreite	125 mm
Lattenabstand	275 mm - 300 mm
Regeldachneigung	25°
Regensicherheit	ab 10° (mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen)
Produktinformationen	Seitenangabe: mit Deckfalz = rechts mit Wasserfaz = links

