


# Giebelstein links 88mm Einfach-S

ART.-NR. 0411 ..

Der Giebelstein links 88 mm Einfach-S dient zur regen-sichern, passgenauen und fachgerechten Abdeckung der Dachlinie linker Giebel/Ortgang an Gebäuden. Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

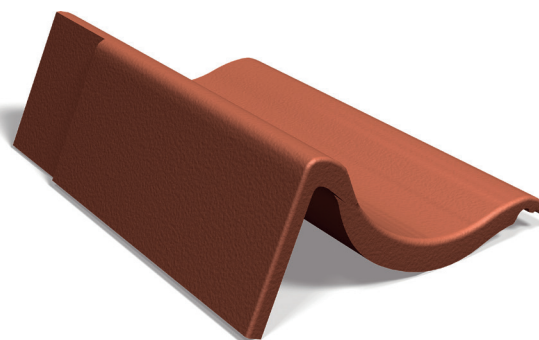

## Verarbeitungshinweise:

Die im oberen Bereich des Giebellappens angeordnete Ausstichgröße in der Länge von 88 mm ermöglicht die Verwendung des Giebelsteins bei Traglattenabständen ab 335 mm bis 345 mm, somit für Dachneigungen über 30°. Bei der Einteilung der Dachdeckung ist bei diesem Formstein eine Deckbreite von 215 mm ab Aussenkante Wasserfalz des rechts neben liegenden Decksteins bis Innenkante Giebellappen einzuplanen. Jeder Giebelstein ist mit mindestens einer korrosionsgeschützten Holzschraube, im Durchmesser 4,5 mm, in die darunter befindliche Traglatte bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch zu befestigen (das erforderliche Schraubloch ist im Formstein vorhanden). Der Abstand zwischen Innenkante Giebellappen und Außenkante der jeweiligen Fassadenwand sollte mindestens 10 mm betragen.

## Technische Daten:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Material Formstein | Betongemisch |
| Farbe              | Acrylate     |
| Gewicht            | 5,55 kg      |
| Formsteinlänge     | 420 mm       |
| Formsteinbreite    | 280 mm       |
| Deckbreite         | 215 mm       |
| Ausstich           | 88mm         |
| Lattenabstand      | 335 – 345 mm |
| Dachneigung        | über 30°     |
| Bedarf             | 3 St./m      |

