


# Firstanfangstein mit Wulst 300

ART.-NR. 0318 ..

Der Benders Firstanfangstein mit Wulst dient zur regen-sicheren, passgenauen, sowie fachgerechten Abdeckung des Beginns der Firstlinie in Deckrichtung der weiteren Firststeine. Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regen-sicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

## Verarbeitungshinweise:

Der Firstanfangstein ist unter Berücksichtigung der Wetterrichtung zu verlegen, sowie mit einer Firstklammer und mit mindestens einer korrosionsgeschützten Holzschraube im Überdeckungsbereich, im Durchmesser 4,5 mm, in die darunter befindliche Firstlatte/Gratlatte bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch zu befestigen. Ein zweiter und vorgelochter Befestigungspunkt befindet sich am Anfang des Formsteins. Hier wird der Formstein mit einer bauseitigen Edelstahlschraube mit Dichtring in der Firstlatte ein weiteres Mal befestigt. Eine genügende Überdeckung der darunter liegenden bzw. der ankommenden Dachsteindeckung durch das First- oder Gratsystem muss gewährleistet sein. Vor Verlegung der Firststeine muss zudem für die fachgerechte Entlüftung der Ebene zwischen Dachstein und Zusatzmaßnahme die Benders First- und Gratrolle (Art.-Nr. 0907..) verlegt werden.

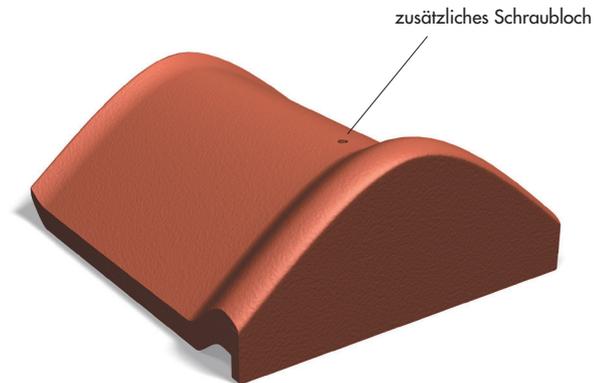

## Technische Daten:

Material Formstein	Betongemisch
Farbe	Acrylate
Gewicht	6,80 kg
Formsteinlänge	340 mm
Formsteinbreite	300 mm
Decklänge	280 mm
Giebelhalbscheibe	d ca. 310 mm

