

Firstendstein mit Wulst 300


ART.-NR. 0320 ..

Der Benders Firstendstein mit Wulst dient zur regensicheren, passgenauen, sowie fachgerechten Abdeckung des Firstlinien Abschlusses in Deckrichtung der zuvor verlegten Firststeine. Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

Verarbeitungshinweise:

Der Firstendstein mit Wulst 300 ist in die Firstklammer des zuvor montierten Firststeins zu verlegen, sowie mit einer zusätzlichen bauseitigen Edelstahlschraube mit Dichtring, im Durchmesser 4,5 mm, in die darunter befindliche Firstlatte bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch zu befestigen (dafür ist ein Schraubloch am Ende des Firststeins bereits vorhanden).

Eine genügende Überdeckung der darunter liegenden bzw. der ankommenden Dachsteindeckung durch das First- oder Gratssystem muss gewährleistet sein. Vor Verlegung der Firststeine muss zudem für die fachgerechte Entlüftung der Ebene zwischen Dachstein und Zusatzmaßnahme die Benders First- und Gratrolle (Art.-Nr. 0907..) verlegt werden.

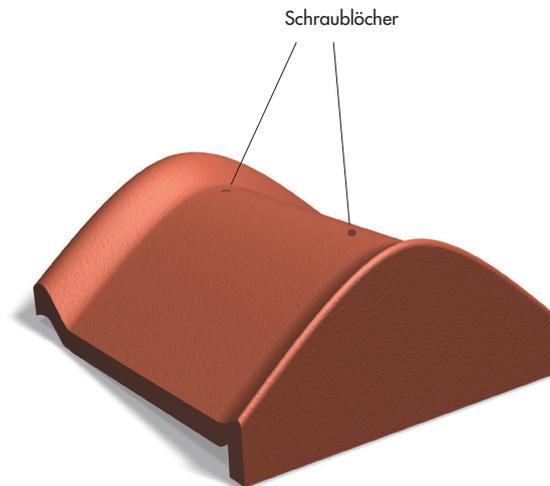

Technische Daten:

Material Formstein	Betongemisch
Farbe	Acrylate
Gewicht	7,10 kg
Formsteinlänge	340 mm
Formsteinbreite	300 mm
Decklänge	300 mm
Giebelhalbscheibe	d ca. 310 mm

