

Firststein, Kreuzform – Zeltdach

ART.-NR. 0370 ..

Der Benders Firststein, Kreuzform - Zeltdach dient zur regensicheren, passgenauen sowie fachgerechten Abdeckung der Dachspitze, an der vier Gratlinien zusammen treffen, passend zum System konischer First (Art.-Nr. 0300 ..).


Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

Verarbeitungshinweise:

Der Firststein, Kreuzform - Zeltdach hat die ankommenden Firststeine der vier Gratlinien mindestens 40 mm zu Überdecken. Die Firststein, Kreuzform - Zeltdach wird an jeder der vier genannten Dachlinien mit einer Firstklammer der angrenzenden Firststeine der First- und Gratlinien windsogsicher befestigt. Die angrenzenden Firststeine können bei Bedarf durch Längenzuschnitte angepasst werden. Alle Öffnungen zur Aufnahme der ankommenden Firststeine haben einen Durchmesser von 250 mm.

Eine genügende Überdeckung der darunter liegenden bzw. der ankommenden Dachsteindeckung durch das First- oder Gratssystem muss gewährleistet sein. Vor Verlegung der Firststeine muss zudem für die fachgerechte Entlüftung der Ebene zwischen Dachstein und Zusatzmaßnahme die Benders First- und Gratrolle (Art.-Nr. 0916 oder 0905..) verlegt werden.

Bei Abweichung von Standard-Dachneigung 22° bitte Bestellformular benutzen. (Bei Einkaufsabteilung anfordern.)

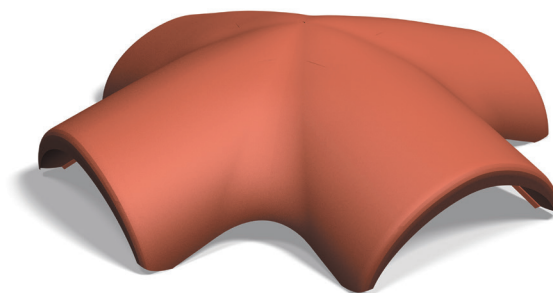

Technische Daten:

Material Formstein	Betongemisch
Farbe	Acrylate
Gewicht	8,40 kg
Formsteinlänge	600 mm
Formsteinbreite	600 mm
Befestigung	4 x Art.-Nr. 1144 ..
Dachneigung	Standard 22°

