

Pult-Giebelstein links 90° Mecklenburger

ART.-NR. M421 ..



Der Pult-Giebelstein links 90° Mecklenburger dient zur regen-sicheren, passgenauen und fachgerechten Abdeckung des Dachpunktes Pult- Giebel an Gebäuden. Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.



Verarbeitungshinweise:

In Abhängigkeit der vorhandenen Dachneigung und der damit notwendigen Mindestüberdeckung ist für die Pultsteinreihe der Abstand zwischen der Flächenlattung und Pultsteinlatte zu ermitteln und vorzunehmen (gemessen von Oberkante zu Oberkante).

Diese ergibt sich aus 360 mm von Pultlappen Innenseite bis Steinfussende abzüglich der erforderlichen Mindestüberdeckung der verlegten Flächensteine, sowie eventueller Pultkon-struktionen wie Stirnbretter, Holzüberstände oder Verkleidungsaufbauten. Bei Pultabschlüssen ohne Wandüberstand hat der Abstand zwischen Innenkante Giebellappen und der Außenkante der jeweiligen Fassadenwand, mindestens 10 mm bis 20 mm zu betragen. Jeder Giebelstein ist mit mindestens einer korrosionsbeständigen Holzschraube mit Dichtring, im Durchmesser 4,5 mm, in die darunter befindliche Traglatte bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch zu befestigen (das erforderliche Schraubloch ist in der Mittelwulst vorhanden).

Technische Daten:

Material Formstein	Betongemisch
Farbe	Acrylate
Gewicht	7,40 kg
Formsteinlänge	400 mm
Formsteinbreite	300 mm
Deckbreite	265 mm
Lattenabstand	255 mm -285 mm
Regeldachneigung	22°
Regensicherheit	ab 10° (mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen)

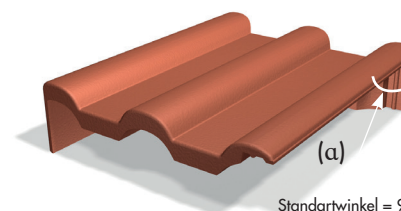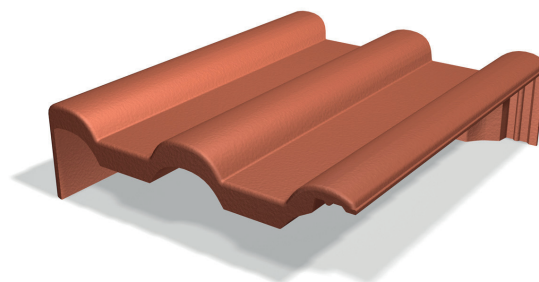

Standartwinkel = 90°
(bei anderen Winkelgrößen
Bestellformular downloaden)

