


Aussparstein Beton Palema S

ART.-NR. 0736 ..

Der Aussparstein Beton Palema S dient zur fachgerechten Abdeckung von Dacheinbauteilen. Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher.

Verarbeitungshinweise:

Für die o.g. Abdeckfunktion ist an der Betonstein-Unterseite die Fussverrippung ausgespart. Die Größe der Aussparung beträgt in der Breite 35 mm und in der Höhe 5 mm. Mit diesem Formstein können auf einer Dachsteinreihe aufliegende Dacheinbauteile, wie Sicherheitsdachhaken, Solarhalter, Schneefanggitterstützen, Universal-Steigtritte und Lattenbefestigungsstützen bis zu einer Materialstärke von 35 x 5 mm regensicher in die vorhandene Dachstein-Deckung integriert werden. Mit diesem Formstein kann im Verlegeprozess sehr viel Arbeitszeit eingespart werden. Aufwendige, mit einer Handflex, handwerklich herzustellende Aussparungen in Materialstärke des jeweiligen Einbauteils entfallen somit bei der Verwendung dieses Formsteins.

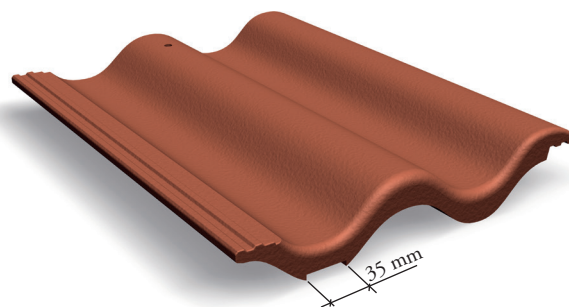

Technische Daten:

Material Formstein	Betongemisch
Farbe	Acrylate
Gewicht	4,05 kg
Formsteinlänge	420 mm
Formsteinbreite	330 mm
Deckbreite	300 mm
Lattenabstand	315 – 345 mm
Mindestüberdeckung	75 mm
Regeldachneigung	22°
Regensicherheit	ab 10° (mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen)

