

# Lüfterstein Palema S

ART.-NR. 0560 ..




Der Lüfterstein Palema S dient zum regensicheren, passgenauen sowie fachgerechten Be- und Endlüftung der Luft-ebene unterhalb der Dachsteindeckung.

Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

## Verarbeitungshinweise:

Der Lüftungsquerschnitt beträgt 14 cm<sup>2</sup> pro Stein. Damit kann der Formstein unterstützend zu dem ansonsten für Be- und Endlüftung zuständigen Zubehör, wie First- und Gratrolle oder Traufelement wirken und dies vor allem ab einer Sparrenlänge von mehr als 10 m.

Der Lüfterstein wurde nach den Vorgaben der DIN EN 490 hergestellt, nach den Festlegungen der DIN EN 491 geprüft und besitzt für die Grundpfanne die notwendige CE- Konformitätserklärung.

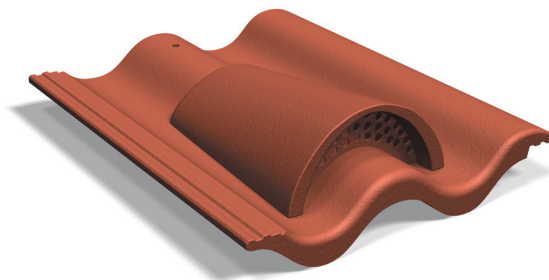

## Technische Daten:

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Material Formstein | Betongemisch                            |
| Farbe              | Acrylate                                |
| Gewicht            | 5,10 kg                                 |
| Formsteinlänge     | 420 mm                                  |
| Formsteinbreite    | 330 mm                                  |
| Deckbreite         | 300 mm                                  |
| Lattenabstand      | 315 – 345 mm                            |
| Regeldachneigung   | 22°                                     |
| Regensicherheit    | ab 10° (mit Hilfe von Zusatz-Maßnahmen) |

