BENDERS FORMTEILE BETON

Pultstein 90° Carisma

ART.-NR. C418 ..

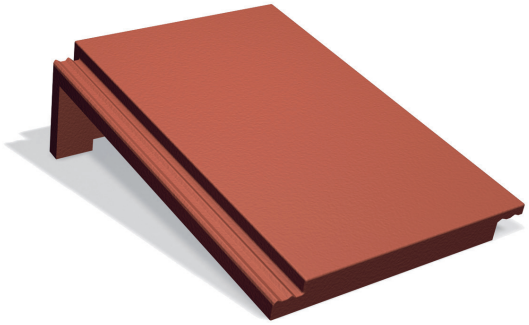

Der Pultstein 90° Carisma dient zur regensicheren, passgenauen und fachgerechten Abdeckung der Dachlinie Pultabschluss an Gebäuden. Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

Verarbeitungshinweise:
In Abhängigkeit der vorhandenen Dachneigung und der damit notwendigen Mindestüberdeckung ist für die Pultsteinreihe der Abstand zwischen der Flächenlattung und Pultsteinlatte zu ermitteln und vorzunehmen (gemessen von Oberkante zu Oberkante).
Diese ergibt sich aus 380 mm von Pultlappen Innenseite bis Steinfussende abzüglich der erforderlichen Mindestüberdeckung der verlegten Flächensteine, sowie eventueller Pultkonstruktionen wie Stirnbretter, Holzüberstände oder Verkleidungsaufbauten. Bei Pultabschlüssen ohne Wandüberstand hat der Abstand zwischen Innenkante Pultlappen und der Außenkante der jeweiligen Fassadenwand, mindestens 10 mm bis 20 mm zu betragen. Jeder Pultstein ist mit mindestens korrosionsbeständigen Holzschrauben mit Dichtring, im Durchmesser 4,5 mm, in die darunter befindliche Traglatte bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch zu befestigen (die erforderlichen Schraublöcher sind im Formstein vorhanden).

Technische Daten:

Material Formstein	Beton
Gewicht	5,20 kg
Formsteinlänge	400 mm
Formsteinbreite	280 mm
Deckbreite	250 mm
Lattenabstand	295 mm -320 mm
Regeldachneigung	25°
Regensicherheit	ab 10° (mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen)
Bedarf	4 St./m

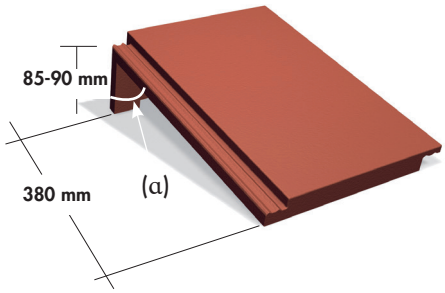

Standartwinkel = 90°
(bei anderen Winkelgrößen Bestellformular downloaden)

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

CE EN490/91

ISO 9001 ISO 14001 QUALITÄTS und UMWELT ZERTIFIZIERT BMG TRADA CERTIFIERING

BENDERS Deutschland GmbH | Gewerbestrasse 10 | 18299 Laage
Tel: +49 (0) 38454-550 | **Fax:** +49 (0) 38454-5514 | info.de@benders.se

Mehr über Benders:
www.benders.se