

TUOTETIEDOT


Roadblock 650

Esteen Roadblock 650


Roadblock 650 on tilapäinen liikenne-este, joka on testattu ja hyväksytty standardin SS-EN 1317-2 mukaisesti luokissa T1, T2 ja T3. Roadblock 650 on kehitetty täyttämään viranomaisten ja alan asettamat vaatimukset turvallisuuden, helppokäyttöisyyden ja pitkän käyttöiän osalta tilapäisille pitkittäisille liikenne-esteille.

Tuote on sekä helppokäyttöinen että joustava, tinkimättä kuitenkaan sen tärkeimmästä tehtävästä – sekä liikenteen että tietöiden työntekijöiden suojaamisesta.


Kaikki alttiit sivut on suojattu teräsverhouksella, joka suojaa esteitä ulkoisilta vaurioilta, joita voi syntyä esimerkiksi lastauksen tai asennuksen yhteydessä. Lisäksi esteessä on siirtämistä helpottavat painelevyt, joiden avulla estettä voidaan siirtää sivusuunnassa vahingoittamatta betonia. Käytännöllisiä ominaisuuksia ovat myös painopisteen merkintä sekä kolme nostosaksille tarkoitettua nostouraa. Esteessä on lisäksi ainutlaatuinen lukitusjärjestelmä, jossa ei ole irrallisia osia. Tämä mahdollistaa sen, että nosturin kuljettaja voi asentaa tuotteen itse, mikä vähentää myös puristumisvammojen riskiä.

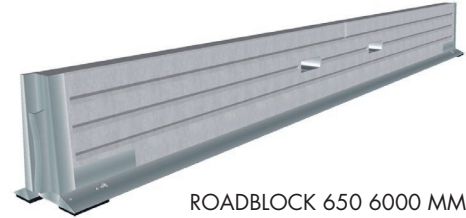

ROADBLOCK 650 6000 MM

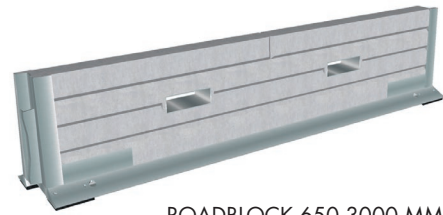

ROADBLOCK 650 3000 MM

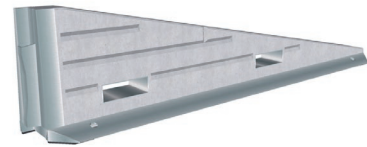

ROADBLOCK 650 PÄÄTYKAPPALE 3000 MM



ROADBLOCK 650 1000 MM

SPECIFIKATION

ROADBLOCK 650 6000mm	Ankkuroimaton				Ankkuroitu
Kapasiteettiluokka standardin SS-EN 1317 mukaan	T1	T2	T3	T3	T3
Työskentelyleveysluokka / Työskentelyleveys	W1	W2	W2	W4	W2
Dynaaminen taipuma (m)	0,09	0,38	0,39	0,70	0,38
Vaurioriskiluokka	A	A	A	A	A
Pienin asennuspituus (m)	72	60	108	72	72
Esteen pituus (m)	6	6	6	6	6
Esteen leveys (m)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Esteen korkeus (m)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Yksikköpaino (kg)	1700	1700	1700	1700	1700

ROADBLOCK 650 3000mm	Ankkuroimaton	Ankkuroitu
Kapasiteettiluokka standardin SS-EN 1317 mukaan	T3	T3
Työskentelyleveysluokka / Työskentelyleveys	W4	W3
Dynaaminen taipuma (m)	0,7	0,7
Vaurioriskiluokka	A	A
Pienin asennuspituus (m)	108	72
Esteen pituus (m)	3	3
Esteen leveys (m)	0,45	0,45
Esteen korkeus (m)	0,65	0,65
Yksikköpaino (kg)	850	850

ROADBLOCK 650 1000mm	Ankkuroimaton
Kapasiteettiluokka standardin SS-EN 1317 mukaan	T3
Työskentelyleveysluokka / Työskentelyleveys	W5
Dynaaminen taipuma (m)	0,9
Vaurioriskiluokka	A
Pienin asennuspituus, Ankkuroimaton (m)	72
Esteen pituus (m)	1
Esteen leveys (m)	0,45
Esteen korkeus (m)	0,65
Yksikköpaino (kg)	330