

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Trinkelės ir plytelės




Klajimo rekomendacija

Grindinys - tai puikus ir praktiškas pasirinkimas tiek visuomeninėse erdvėse, tiek prie gyvenamųjų namų. Galimi skirtingi dydžiai bei platus spalvų pasirinkimas. Nėra nieko lengvesnio už savo asmeninės oazės sukūrimą. Grindinio trinkelės ar plytelės lengva kloti, tačiau daug dėmesio reikia skirti pagrindų paruošimui. Tai pats svarbiausias etapas.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Trinkelės ir plytelės

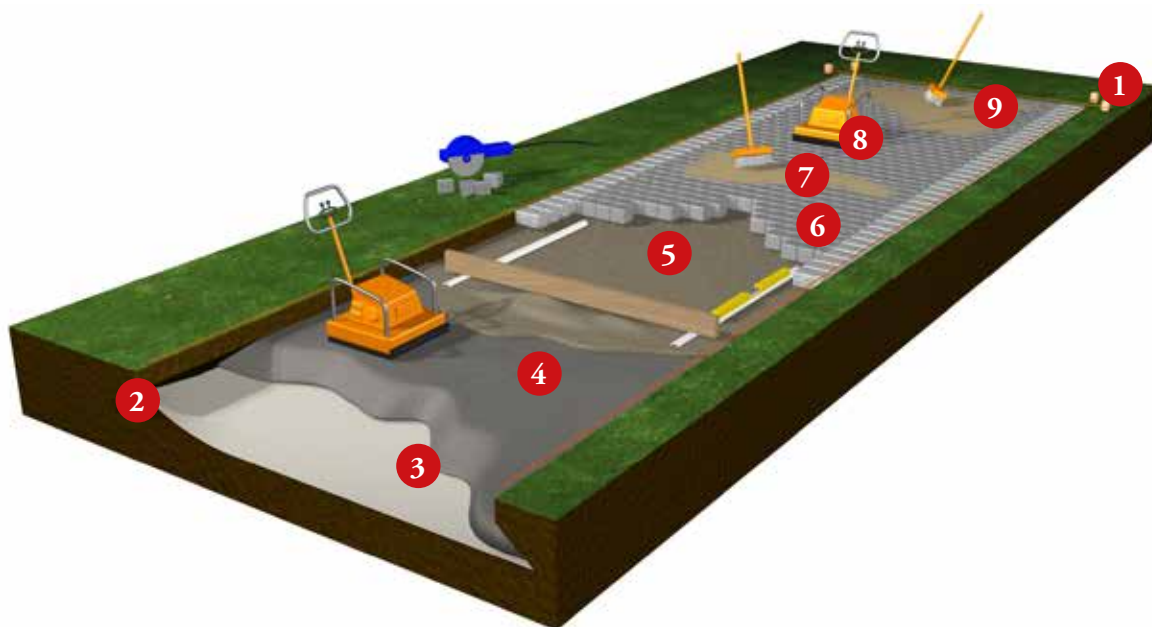

Grindinio trinkelėjų ir plytelių pasirinkimas iš labai plataus asortimento kartais gali būti paprastas, bet kartais ir neapsakomai sudėtingas procesas. Forma, dydis, spalva, kaina ir galimos kombinacijos – tai tik keli faktoriai, kurie labai svarbūs prieš priimanč galutinį sprendimą. Benders daro viską, kad jūsų pasirinkimas būtų pats geriausias, jums tereikia atsižvelgti į: funkcionalumą, asmeninius poreikius, namo išorę ir bendrą aplinkos vaizdą.

Prieš pradėdant kloti grindinio trinkelės ar plyteles, jums reikėtų pasiskaičiuoti planuojamą dengti plotą visose reikalingose vietose.

Atminkite, kad pagrindų paruošimas yra pati svarbiausia grindinio klojimo dalis. Šiuo klausimu jums gali padėti landšafto specialistas arba rangovas. Jei užtenka tik konsultacijos apie darbų atlikimo eigą, mes pateikiame rekomendacijas. Taip pat patariame panaudoti siūlių užpildą tarp trinkelėjų ar plytelių. Jis sumažina tikimybę, kad pradės augti piktžolės ir bus užtikrintas paviršiaus ilgaamžiškumas, stabilumas bei patvarumas.

Naudoti:

1. Išmatuokite ir pažymėkite klojamo ploto ribas kuoleliais. Atminkite, kad grindinio trinkelės ar plyteles privalote iškloti apie 10-20 mm aukščiau bendro aukščio, nes laikui bėgant trinkelės susmėgs.
2. Laiptų pakopoms, takeliams, terasoms, pavėsinėms ir panašioms plotams trinkelės klojite nukasę apie 250mm grunto sluoksnį, o važiuojamojoje kiemo dalyje apie 350 mm.
3. Nukastą ploto pagrindą išklodite geotekstile, kuri neleis žemei susimaišyti su pagrindu užpildu.
4. Ant geotekstilės paskleiskite pagrindo sluoksnį iš žvirgždo (0 – 32 mm frakcija). Norint gerai sutankinti pagrindą, naudokite vibroplokštę. Ištinis pagrindo sluoksnis turi būti lygus, gerai sutrombuotas ir suformuotas toks pat nuolydis, kaip numatomas iškloto paviršiaus. Iškasto ploto gylis turi būti apskaičiuotas taip, kad be ištinio pagrindo sluoksnio dar tilptų 30 mm atsijų išlyginamasis sluoksnis (frakcija 0-4mm) ir grindinio trinkelės ar plytelės.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS



Trinkelės ir plytelės

5. Toliau tolygiai paskleiskite 30 mm atsijų sluoksnį. Šį sluoksnį trombuokite vieną kartą. Išyginimui naudokite 2 – 3 m ilgio geležinius vamzdžius ar medžio bruselius. Jų pagalba išgaukite reikiamą aukštį ir nuolydį. Jei reikia, sluoksnį koreguokite, t.y. pašalinkite medžiagos perteklių arba užpildykite sluoksnį medžiaga, kur jos trūksta.

6.) Klokite grindinio trinkeles ar plyteles atsižvelgdami į jų formą ar rekomenduojamą raštą. Jei reikia trinkeles ar plyteles nupjauti, palikite mažiausiai apie trečdalį. Jei reikalingi dar trumpesni trinkelės ar plytelės galai, patrumpinkite dvi šalia esančias trinkeles ar plyteles. Taip gausite reikiamą ilgį ir gražesnę vaizdą. Stabilumui užtikrinti naudokite Benders bortelius. Jei tam tikrose vietose bus didelis spaudimas (automobilių eismas), bortelius patariama įbetonuoti.

7. Atsargiai užpildykite sujungimus/siūles su Benders 0 – 2 mm užpildu su arba be kietiklio.

8. Lengvai suvibruokite pabaigtą kloti paviršių su vibro plokšte, kuri turi guminį padą. Kad išvengtų grindinio pažeidimų, būtinai pasipilkite smėlio.


9. Užpildykite visus sujungimus/siūles ir švariai nušluokite grindinį. Grindinio trinkelėms ir plytelėms gaminti naudojamos natūralios gamtos medžiagos. Priklausomai nuo pagaminimo partijos/datos, gali nežymiai skirtis spalva ar paviršiaus struktūra. Taip pat gali pasitaikyti kitų natūralių skirtumų. Tai suteikia gaminiams unikalumo ir charakteringos išvaizdos. Norint išgauti geriausią vaizdą ir išvengtų spalvų skirtumo, klokite grindinį imant gaminius iš skirtingų palečių.

Darbams atlikti reikalingi įrankiai:

Kastuvas, gulsčiukas, mediniai tašeliai, šluota, guminis plaktukas, kampinis šlifuko, pjūklas, grėblis, liniuotė ir vibro plokštė.



Įbetonuokite bortelius didelių apkrovų vietose.



Visada formuokite nuolydį apie 2 cm į vieną metrą.



Nenaudokite mažesnės negu 1/3 trinkelės ar plytelės.



Pilnai užpildykite grindinio siūles.



Periodiškai papildykite.

Dėmesio! Pjaunant trinkeles ar plyteles, būtina dėvėti pirštines, apsauginius akinius, ausines ir naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones!



Dėmesio! Aukščiau pateikta informacija yra rekomendacinio pobūdžio esant stabiliam gruntui ir neturėtų būti suprantama kaip išsamūs techniniai brėžiniai. Gali prireikti atlikti geologinius žemės tyrimus, tam kad įvertinti papildomo pagrindo įrengimą.