

BENDERS STOGAS
KERAMIKA MEYER HOLSEN




Spalvos ir formos




Daugiau apie Benders
www.benders.se

Programa „Klassik“

Natūrali




natūrali raudona




natūrali demėta


Angobuota




Brazilijos ruda ¹



žemės rudumo ¹




raudona ¹




sendinta ¹




platininė pilka ¹



skalūno juoda ¹



intensyviai
juoda ²




lavos raudonumo ¹

Programa „Aktuell“


Kristalo
blizgumas




grafito ²



vyno raudonumo ²




Kenijos raudona ²




juoda matinė ²


Tradicinė
glazūra



Titano juodumo ³




Indijos raudona ³




Riešuto rudumo ³

Programa „Eleganz“


Glazūra
Marcato®



deimanto juodumo ³




ruda „bongossi“ ³



jūros mėlynumo ³




perlo baltumo ³




tamsiai žalia ³



pilka kreminė ³




Aliaskos pilka ³



šviesiai mėlyna ³




rapsų geltonumo ³




šviesiai žalia ³

Atstatomasis
išdegimas



juodai pilka ¹



ruda demėta ¹

Padengimai: 1 = matinis 2 = blizgus 3 = labai blizgus

Čerpė yra natūraliai išdegtas gaminy. Todėl galimi spalviniai ir struktūriniai nukrypimai, atsirandantys dėl gamtinių žaliavų nevientisumo.

Mes gamyboje naudojame patį geriausią molį... Norėdami patenkinti aukščiausius klientų reikalavimus



Programa **“Klassik“**

Siūlo natūralias čerpių spalvas. Natūraliai raudona išdegtos molio spalva ir dar šeši papildomi atspalviai, išgaunami angobos būdu, taip sukuriama natūrali spalvų paletė, nuo raudonos iki skalūno juodumo.



Programa **“Aktuell“**

Tai čerpė pasižymi subtiliu kristalo blizgumu arba čerpė su nuostabiai blizgiu tradicinės glazūros paviršiumi. Ši programa yra geriausias pasirinkimas statant aukščiausios kokybės nestandartinės architektūros pastatus.



Programa **“Eleganz“**

Nuostabi glazūra „Marcato“ ir atstatomasis degimas apjungia estetikai ir išskirtinumui keliamus architektūrinius reikalavimus. Šie nuostabūs paviršiai - neginčijamas aukščiausios klasės įrodymas. „Marcato®“ glazūra gaminama net 10 skirtingų spalvų.




Mūsų čerpių forma "Vario® Hohlfalzziegel", turinti didžiausią paklausą Vokietijoje, buvo nukopijuota daugelio gamintojų, bet originalas priklausi tik mums.

Čerpė „Geradschnitt Altstadt-Vario“, turinti lygią „kirstą“ apatinę dalį, gaminama tik natūralios raudonos, natūralios demėtos ir rudos demėtos spalvų.


| | Vario® Hohlfalzziegel | Geradschnitt Altstadt-Vario |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| išmatavimai: | 264 x 425 mm | 264 x 425 mm |
| Dengiamas paviršius: | 211 x 320 - 345 mm | 209 x 320 - 345 mm |
| Grebėstų žingsnis: | 320 - 345 mm* | 320 - 345 mm* |
| Svoris: | 2,9 kg/vnt | 3,2 kg/vnt |
| Minimalus stogo nuolydis: | 10°** | |
| Standartinis stogogo nuolydis: | 22° | |
| Išėiga: | 14 vnt/m ² | |

* Prieš pradant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZVDH instrukcijų.

Spalvų gama:




ruda „bongossi“ Titano juodumo Indijos raudona vyno raudonumo Brazilijos ruda skalūno juoda



raudona natūrali raudona natūrali demėta juodai pilka ruda demėta

Spalvos pagal užklausimą:



rapsų geltonumo pilka kreminė šviesiai mėlyna perlo baltumo sendinta deimanto juodumo jūros mėlynumo tamsiai žalia šviesiai žalia




Nepakartojama „Vario Junior Zwilling“ čerpės forma idealiai suderina ekonomiškumą ir estetiką. Be to, kombinuojant su „Vario Junior“ čerpe, galima greita ir patikimai uždengti nestandartinių formų stogus ir sunkiai prieinamas jų vietas.


| | Vario Junior Zwilling® | Vario Junior® |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| išmatavimai: | 394 x 365 mm | 222 x 365 mm |
| Dengiamas paviršius: | 346 x 266 - 285 mm | 172 x 266 - 285 mm |
| Grebėstų žingsnis: | 266 - 285 mm* | 266 x 285 mm* |
| Svoris: | 4,4 kg/vnt | 2,4 kg/vnt |
| Minimalus stogo nuolydis: | 10°** | 10°** |
| Standartinis stogogo nuolydis: | 22° | 22° |
| Išėiga: | 10 vnt/m ² | 20 vnt/m ² |

* Prieš pradėdant stogo montavimo darbus būtina atlikti patikrą pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
 ** Laikantis ZVDH instrukcijų.

Spalvų gama:



Titano juodumo Riešuto rudumo grafito Kenijos raudona juoda matinė žemės rudumo



intensyviai juoda lavos raudonumo natūrali raudona




Gražus išorinis vaizdas ir naudingas kainos/kokybės derinys pabrėžia nepakartojamą čerpę „Tandem“. Esminės savybės, kurios puikiai apibūdina šią čerpę - ekonomiškumas eksploatuojant ir praktiškumas atliekant montavimo darbus sudetingose pripjovimo vietose.

| | Tandem® | Tandem Junior® |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| išmatavimai: | 404 x 390 mm | 222 x 390 mm |
| Dengiamas paviršius: | 363 x 310 - 327 mm | 181 x 310 - 327 mm |
| Grebėstų žingsnis: | 310 - 327 mm* | 310 - 327 mm* |
| Svoris: | 4,1 kg/vnt | 2,05 kg/vnt |
| Minimalus stogo nuolydis: | 10°** | 10°** |
| Standartinis stogogo nuolydis: | 20° | 20° |
| Išėiga: | 8,5 vnt/m ² | 17 vnt/m ² |


* Prieš pradėdant stogo montavimo darbus būtina atlikti patikrą pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.

** Laikantis ZVDH instrukcijų.


Spalvų gama:




Riešuto
rudumo




raudona




intensyviai
juoda



žemės rudumo




Kenijos
raudona



juoda matinė



grafito




natūrali
raudona

Dacapo Universaldachziegel



Spalvų gama:



raudona

skalūno juoda



Universali čerpė Dacapo Universaldachziegel rikiuojasi vienoje eileje su čerpėmis, kurios turi šimtmetes tradicijas. Šis patobulintas modelis turi šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias savybes ir jis vėl yra mūsų asortimente

Dacapo Universaldachziegel

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| išmatavimai: | 240 x 410 mm |
| Dengiamas paviršius: | 204 x 250 - 350 mm |
| Grebėstų žingsnis: | 250 - 350 mm* |
| Svoris: | 2,9 kg/vnt |
| Minimalus stogo nuolydis: | 10°** |
| Standartinis stogogo nuolydis: | 30° |
| Išėiga: | 14 - 19 vnt/m ^{2***} |

* Prieš pradant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.

** Laikantis ZvDH instrukcijų.

Piano



Spalvų gama:




grafito

platininė pilka

skalūno juoda

Spalvos pagal užklausimą:



perlo baltumo

juodai pilka



Čerpė „Piano“ sukurta siekiant patenkinti šiuolaikinės architektūros poreikius.

Piano

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| išmatavimai: | 240 x 410 mm |
| Dengiamas paviršius: | 204 x 330 - 345 mm |
| Grebėstų žingsnis: | 330 - 345 mm* |
| Svoris: | 2,9 kg/vnt |
| Minimalus stogo nuolydis: | 10°** |
| Standartinis stogogo nuolydis: | 28° |
| Išėiga: | 14-16 vnt/m ^{2***} |


* Prieš pradant stogo montavimo darbus butina atlikti patikrą pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.

** Laikantis ZvDH instrukcijų.

8 Doppelfalzziegel



Spalvų gama:



Brazilijos ruda raudona skalūno juoda natūrali raudona

Spalvos pagal užklausimą:



deimanto juodumo ruda „bongossi“ šviesiai žalia tamsiai žalia juodai pilka



Klasikinė čerpė su dviem grioveliais, nuostabi forma ir puikiais techniniais charakteristikomis, naudojama dengti ir statiniams, įtrauktiems į valstybės saugomų objektų sąrašą.

Doppelfalzziegel

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| išmatavimai: | 244 x 407 mm |
| Dengiamas paviršius: | 204 x 310 mm |
| Grebėstų žingsnis: | 340 mm* |
| Svoris: | 3,1 kg/vnt |
| Minimalus stogo nuolydis: | 10°** |
| Standartinis stogogo nuolydis: | 30° |
| Išėiga: | 14,5 vnt/m ² |


* Prieš pradėdant stogo montavimo darbus būtina atlikti patikrą pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.

** Laikantis ZVDH instrukcijų.


Hohlziegel



Spalvų gama:



natūrali raudona Brazilijos ruda



skalūno juoda juodai pilka



Puiki klasikinė čerpė Hohlziegel gaminama dviejų tipų, skirtų dengti stogus su skirtingais nuolydžiais.

Hohlziegel

| | |
|---------------------------------------|--|
| išmatavimai: | 235 x 400 mm |
| Dengiamas paviršius: | 204 x 337 mm |
| Grebėstų žingsnis: | 300 - 320 mm* trumpas 330 mm* ilgas |
| Svoris: | 2,6 kg/vnt |
| Standartinis stogogo nuolydis: | 35° trumpas 40° ilgas |
| Išėiga: | 15-16 vnt/m ² |

* Prieš pradėdant stogo montavimo darbus būtina atlikti patikrą pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.

** Laikantis ZVDH instrukcijų.




Pranašumas Ravensberger čerpės - puiki lengvumo ir elegancijos sintezė.

| Ravensberger | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| išmatavimai: | 262 x 420 mm |
| Dengiamas paviršius: | 219 x 340 - 350 mm |
| Grebėstų žingsnis: | 340 - 355 mm* |
| Svoris: | 2,9 kg/vnt |
| Minimalus stogo nuolydis: | 10°** |
| Standartinis stogogo nuolydis: | 22° |
| Išėiga: | 13 vnt/m ² |

* Prieš pradėdant stogo montavimo darbus būtina atlikti patikrą pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZvDH instrukcijų.

Spalvų gama:




Titanio juodumo

vyno
raudonumointensyviai
juoda

grafito

lavos
raudonumo

Spalvos pagal užklausimą:

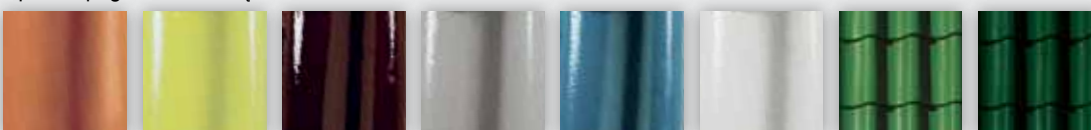natūrali
raudonarapsų
geltonumo

ruda „bongossi“

pilka kreminė

šviesiai mėlyna

perlo baltumo

šviesiai žalia

tamsiai žalia



Turbūt pati gražiausia, bet tuo pat metu ir daugiausiai darbo reikalaujanti stogo danga yra „Bebro uodega“. Su šia čerpe taip pat dengiami labai sudėtingos architektūros stogai ir įvairios konstrukcijos - kupolai, bokštai, kaminai...

Biber**išmatavimai:**

175 x 380 mm | 155 x 380 mm
175 x 260 mm | 155 x 260 mm

Grebėstų žingsnis:

pagal dengimo tipo instrukciją ZVDH

Svoris:

0,9 - 1,8 kg/vnt

Išėiga:

34 - 60 vnt/m² priklausomai nuo dengimo tipo

**Kiti išmatavimai
pagal užklausimą**

* Prieš pradėdant stogo montavimo darbus būtina atlikti patikrą pagal DIN EN 1304. Galimi leistini techniniai nukrypimai.
** Laikantis ZVDH instrukcijų.

Spalvų gama:



Šis gaminy suteiks jūsų stogui išbaigtumą ir nepakartojamą vaizdą

- Gaminama visų spalvų ir padengimų
- Neprilygstama kokybe
- Skirta kraštams, karnyzams, praplatinimams
- Aukščiausios klasės keramininiai gaminiai
- Garmoningas papildymas pagrindinei dangai
- Išmatavimai : 17,5 x 26 cm, kiti išmatavimai pagal užklausimą



Pagrindinė buveinė
BENDERS SVERIGE AB

Box 20

535 21 Kvänum

Sweden

Tel: +46 (0) 512 78 70 00

Faksas: +46 (0) 512 78 70 19

El.paštas: info@benders.se

Informacija internete:

www.benders.se

UAB BENDERS LIetuVA

Pamiškės g. 13

95102 Švepeliai

Klaipėdos raj.

Lietuva

Tel: +370 646 737 31

El.paštas: info@benderslietuva.com

Informacija internete:

www.benderslietuva.com



Spalvos kataloge ir realybėje gali skirtis, dėl spausdinimo ypatumų

Atstovas: