

MONTERINGANVISNING



Glidskydd för stege

Benders Glidskydd för stege säkerställer att den stege man reser mot hängrännan inte glider åt sidan och därmed minskas risken för fallolyckor vid uppstigning på tak. Glidskydd för stege får användas upp till 5 m fasadhöjd.

MONTERINGANVISNING

Glidskydd för stege

Art nr 0729xx

1. Monteringen förutsätter att takkonstruktionen är gjord enligt gällande anvisningar. Kontrollera bärläktens kvalitet, hållfasthet och infästning. Bärläkt skall gå oskarvad förbi närmaste takstolar på båda sidor om glidskyddet/taksteget.

2. Glidskydd för stege monteras på läkten under nersta takpannan. Montering utförs under takpannans högsta del. Avstånden mellan byglarna anpassas efter stegens bredd.

Bild 1. Lätt undertak

Skruva fast byglarna direkt i bärläkt och takfotsläkt med träskruvar 6,5x38 mm som medföljer. Denna infästning kräver bärläkt/takfotsläkt med minsta dimension 45x70 mm.

Bild 2. Råsponttak

Montera först infästebräda (A) med dimension 22-25x150 mm. Bordet skall gå oskarvat 100 mm förbi närmaste takstolar på båda sidor om glidskyddet och fästas in i takstolarna med 4 st galvade spikar L=100 mm.

Skruva sedan byglarna direkt i bärläkt, infästningsbräda och takfotsläkt med träskruvar 6,5x38 mm som medföljer.

Bild 3.

Glidskyddet för stege monteras vid sidan om gångvägen på taket för att underlätta uppstigningen på taket.

Övrig information:

Använd alltid skruvar som medföljer för monteringen, och utför den enligt denna monteringsanvisningen.

Kontroll/underhåll:

Kontrollera glidskyddets yta och infästning för skador och rostbildning. Sådana kan rengöras och övermålas med en rostskyddande färg. Vid stora deformationer eller allvarliga rostkador skall glidskydden bytas ut.

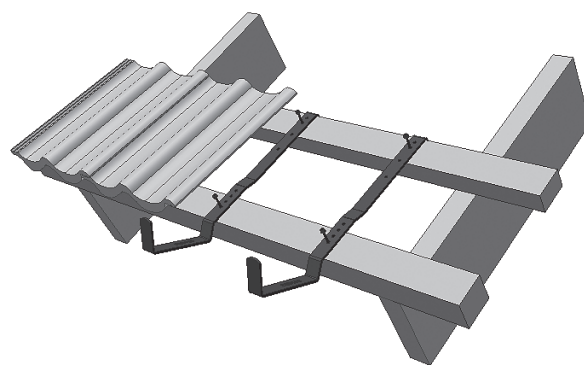


Bild 1.

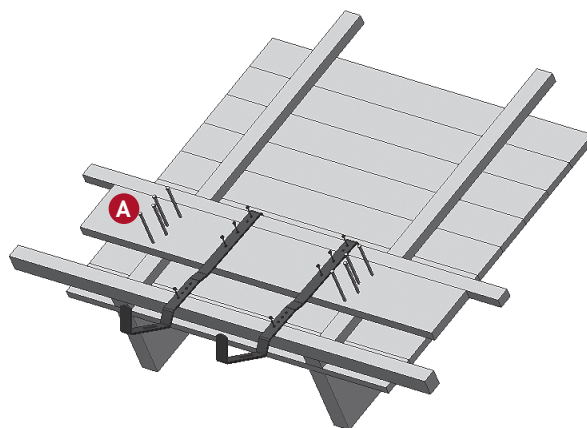


Bild 2.

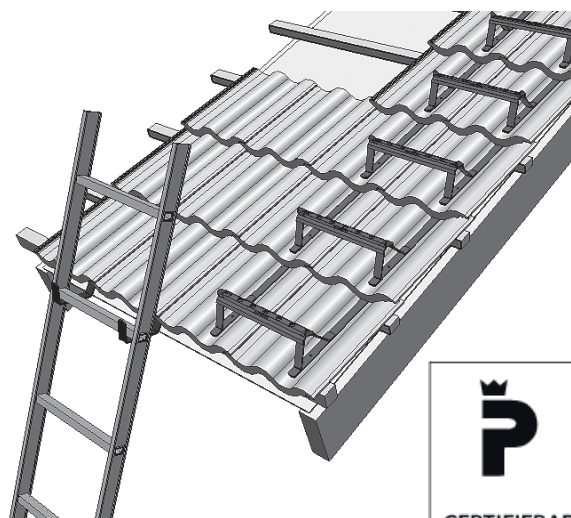


Bild 3.



SC0208-18