


MONTERINGSANVISNING

Fundament CPU BAS - art nr 2436002

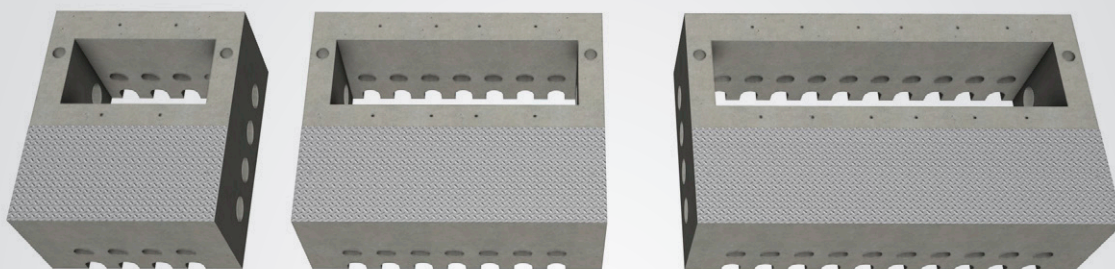

Fundament CPU Bas är designat för att förankra elskåp (CPU) till laddstationer för elbilar. Fundamentet placeras i marken så att toppen hamnar i nivå med den slutliga marknivån. Elskåpen monteras på fundamentet i ingjutna hylsor alternativt med avsedd adapter. Finns i tre olika storlekar, X1 singel, X2 dubbel och X3 trippel.

	X1	X2	X3
Vikt kg	1130	1490	1850
Längd mm	1150	1750	2350
Bredd mm	1400	1400	1400
Höjd mm	700	700	700


MONTERINGSANVISNING

Fundament CPU BAS - art nr 2436002



MONTERING

1. Gräv ett hål som passar för fundamentet och som medger att omgivande mark kan packas ordentligt. Se till att marken under fundamentet är dränerande för att undvika frostsjutning. Toppen på fundamentet skall hamna i nivå med färdig marknivå. Hålet ska vara minst 300 mm från varje sida av fundamentet” efter den första ritningen.
2. Sänk ned fundamentet i den utgrävda gropen. Fundamentet skall vara upprätt och lodrätt och det är viktigt för slutresultatet att toppen är i våg. Eventuell adapter fästs i senare skede.
3. Dra VP rör med kabel/dragtråd fram till fundamentets anslutningshål.
4. Använd täcklock för att täcka de kabelhål i fundamentet som inte används.
5. Montera avsedd adapter till fundamentet.

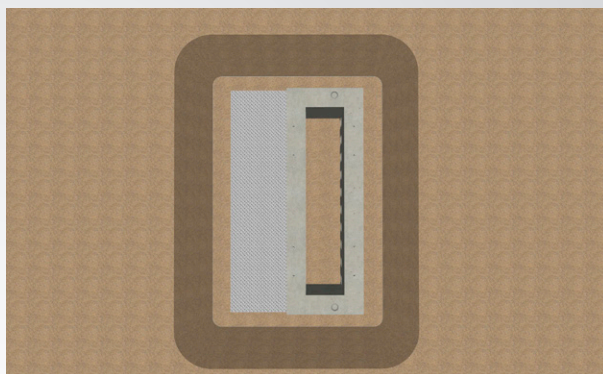


MONTERINGSANVISNING


Fundament CPU BAS - art nr 2436002




X1 SINGELSKÅP

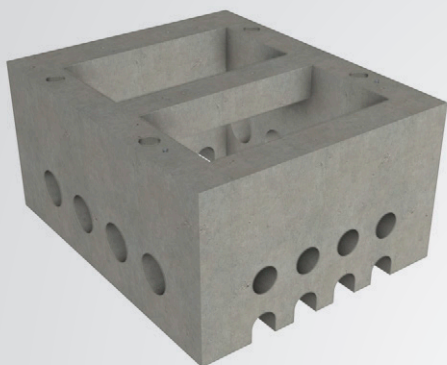

X2 DUBBELSKÅP

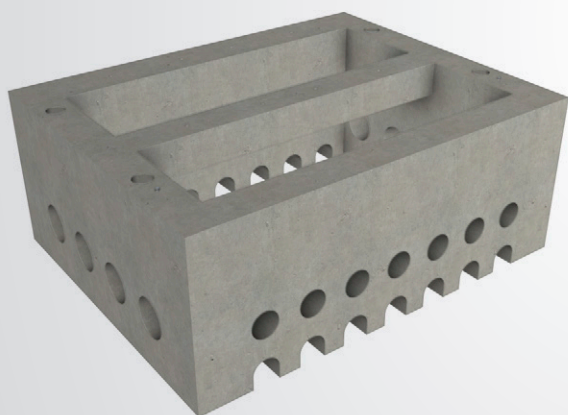

X3 TRIPPELSKÅP

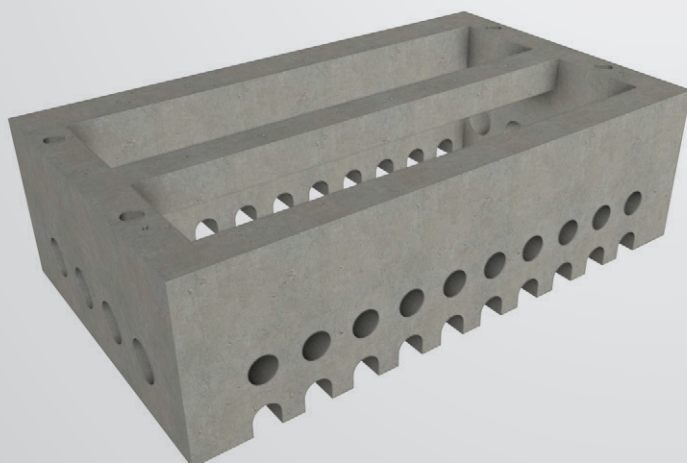


MONTERINGSANVISNING

Fundament CPU BAS - art nr 2436002


PÅKÖRNINGSKYDD TRITON

Påkörningsskyddet Triton är kompatibelt med samtliga produkter inom fundamnet BAS. Tritons design ger extra stöd till fundamentet under mark och knäcks ovan marknivå vid påkörningar. Triton används för att minimera påkörningar av laddstolpe eller CPU. Skadas Triton vid en påkörning är det enkelt att ersätta stolparna med nya.

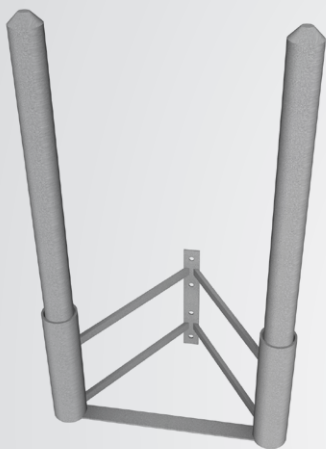

LYFTINSTRUKTION

Fundamentet skall lyftas på plats med kran eller grävmaskin. Fundamentet ska hanteras i dess fyra ingjutna kulankare med lyftdon designade för dess vikt för att garantera säkra lyft.

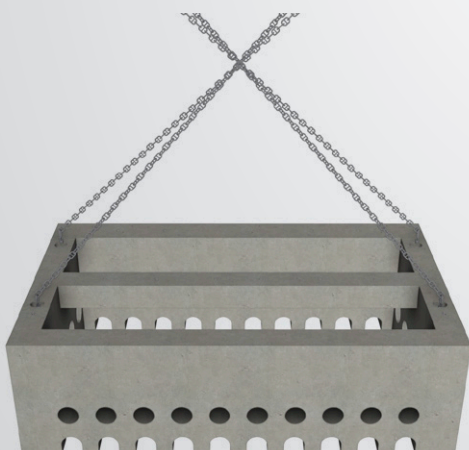

SÄKERHETSKRAV

Fundamentet ska lyftas på plats med kran eller grävmaskin.