
PRODUKTARK

Vinkelrenne for tegl/betong

Art nr 1187xx

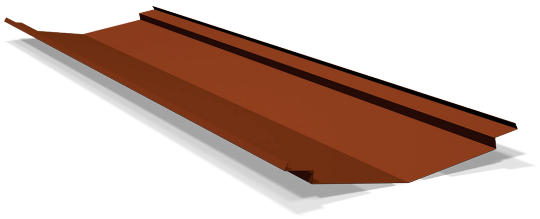

Vinkelrenne benyttes for sikker bortledning av vann i takvinkler og overganger på tak med tegl- og betongtakstein. Produktet er produsert i stål belagt med plastisol P200, et robust og slitesterkt belegg med meget god korrosjonsbestandighet. Belegget er spesielt utviklet for å tåle gangtrafikk og annen mekanisk belastning som kan forekomme på utsatte takflater. Beslaget leveres med preget overflate og har en standard epoxybasert lakk på baksiden.

Vinkelrennen har generelt god motstand mot kjemikalier og værpåvirkning. Unntak gjelder enkelte organiske løsemidler, som aromater, ketoner og klorerte hydrokarboner, som kan påvirke belegget.

Vinkelrennen har en total lengde på 1250 mm og monteres med et anbefalt overlapp på minimum 150 mm mellom hvert beslag for å sikre tett og sikker vannavledning. Dette gir en dekkende lengde på ca. 1100 mm per enhet ved minimum anbefalt overlapp.

Artikkelinformasjon

Vekt	2,28 kg
Lengde	1250 mm
Bredde	410 mm
Materiale	Stål
Farge	Svart (20) og teglrød (24)
Antall/pall	120 stk

Benders Norge AS I Skolmar 24 I NO-3232 Sandefjord
Tel: 33 45 63 50 I post@benders.no I www.benders.no

BENDERS I NO I 2026 - 10