
PRODUKTARK

Vinkelrenne start 38-45 grader for tegl/betong

Art nr 1190xx

Vinkelrenne start 38-45° benyttes ved takfot som startbeslag for vinkelrenner på tak med takvinkel mellom 38° og 45°. Produktet sikrer en tett og kontrollert overgang mellom vinkelrennen og takfotområdet, og bidrar til effektiv bortledning av vann til takrennesystemet. Beslaget er tilpasset takvinkelen for å gi korrekt vannføring og et funksjonelt resultat.

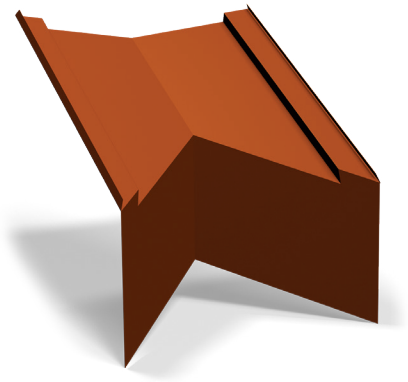

Produktet er produsert i stål belagt med plastisol P200, et slitesterkt belegg med meget god korrosjonsbestandighet. Overflaten er spesielt utviklet for å tåle værpåkjenninger, gangtrafikk og annen mekanisk belastning som kan forekomme på tak. Baksiden er beskyttet med en epoxybasert lakk, og produktet leveres med preget overflate.

Vinkelrenne start monteres ved takfot som første komponent i vinkelrennesystemet. Beslaget tilpasses takets vinkel og monteres slik at vannet ledes sikkert inn i vinkelrennen og videre til takrennen. Korrekt innfesting og tilpasning mot undertak, sløyfer og lekter er viktig for å sikre god funksjon og lang levetid. Passer til rettvinklet hjørnet takfot.

Artikkelinformasjon

Vekt	0,60 kg
Lengde	400 mm
Bredde	240 mm
Materiale	Stål
Farge	Svart (20) og teglrød (24)
Antall/pall	27 stk

Benders Norge AS I Skolmar 24 I NO-3232 Sandefjord
Tel: 33 45 63 50 I post@benders.no I www.benders.no

BENDERS I NO I 2026 - 10