


# PRODUKTBLAD

## Snörasskydd profildurk

Art nr YS0233..



*Snörasskydd profildurk monteras i takfoten för att förhindra att nerfallande snömassor från taket orsakar skada på personer eller saker i byggnadens närhet. Snörasskydd bör monteras obrutet längs hela takfallets längd. Detta för att inte infästningarna skall överbelastas vid snöras från större takyta än vad snörasskyddet avser.*

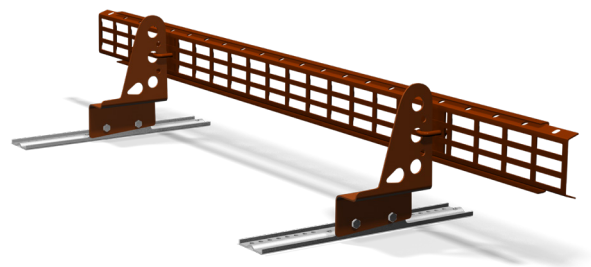

Snörasskydd profildurk består av 2,33 meterslängder som skarvas i längdsled med överlappsskarvar. Snörasskyddets höjd är 140 mm och skall monteras högst 30 mm över takpannorna.

Infästningen sker med hjälp av fotplatta eller bärläktsfäste, beroende på typ av underlagstak och takpanna. Avståndet mellan infästningarna avgörs av snözon, taklutning och takfallets längd. Se beräkningsmodell på [www.perwikstrand.se](http://www.perwikstrand.se) för snözoner.

Profildurken läggs mot konsolen som sitter på fotplattan/bärläktsfästet och fästs med medföljande J-krok.

Levereras komplett med fotplatta eller bärläktsfäste och monteringsdetaljer.

**FÖR  
MONTERING,  
SE SEPARAT  
ANVISNING**

### Artikelinformation

Vikt komplett	11,74 kg/2,33 meterslängder
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad och varmförzinkat utförande
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)