

PRODUKTBLAD

Snörasskydd profildurk entré

Art nr YS00..




Snörasskydd profildurk entré monteras i takfoten ovan entré för att förhindra att nerfallande snömassor från taket orsakar skada på personer vid in- eller utgång.

Snörasskydd profildurk entré består av en 2,33 meterslängd. Snörasskyddets höjd är 140 mm och skall monteras högst 30 mm över takpannorna.

Infästningen sker med hjälp av fotplatta eller bärläktsfäste, beroende på typ av underlagstak och takpanna. Avståndet mellan infästningarna avgörs av snözon, taklutning och takfallets längd. Se beräkningsmodell på www.perwikstrand.se för snözoner.

Profildurken läggs mot konsolen som sitter på fotplattan/bärläktsfästet och fästs med medföljande J-krok.

Levereras komplett, hållare och fäste ingår. 5 st fotplatta eller bärläktsfäste ingår.

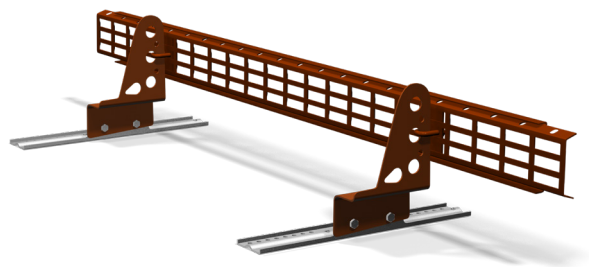

**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**

Artikelinformation

Vikt komplett	15,80 kg/2,33 meterslängd
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad och varmförzinkat utförande
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)