


PRODUKTBLAD

LECA Balkblock 200 typ 3

Art nr 4533607U

LECA balkblock har formen som ett U-block och används främst för att öka på bärigheten, samt för infästning av bjälklag eller tak på LECA isoblock. Balkblock kompletteras då med XPS-isolering för minskad köldbrygga. Balkar av LECA balkblock med ingjuten armering eller stålbalk kan även användas vid högre laster över öppningar.

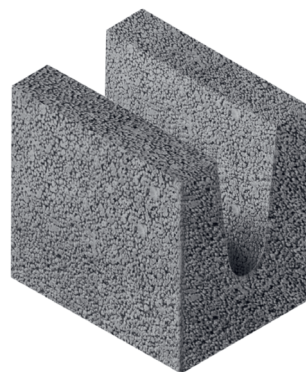

Produktinformation

| | |
|----------------------|--------------------|
| Materialåtgång | 4 st/lpm |
| Längd mm | 250 |
| Bredd mm | 200 |
| Höjd mm | 250 |
| Tryckhållfasthet | 3 MPa |
| Värmeledningsförmåga | λ 0,2 W/mK |
| Vikt | 7,7 kg |
| Antal st/pall | 80 st |