


# PRODUKTBLAD

## LECA Isoblock 250 hörn

Art nr 4536107

Ett isolerat och ergonomiskt block för murning av bärande yttervägg i småhus upp till tre våningar. 250-blocken lämpas med fördel för garage, attefallshus och mindre villor. De kan även användas som utfackningsvägg i konstruktioner med flertalet våningsplan eller i olika former av hallbyggnationer. LECA isoblock består av två ytterdelar av LECA block, (Med armeringsspar, samt not och spont. OBS! Gäller ej 250-blocken) samt en mellanliggande isolering av PUR. De har därför en mycket hög isolerande förmåga och värmetröghet i samma block. LECA isoblock är exakta i sin storlek och kan därmed tunnfogsmuras, detta gör att de går mycket snabbt och enkelt att mura med. Vidare är blocken mycket tåliga för fukt, frost, samt motståndskraftiga mot brand. De finns i olika bredder och har en tryckhållfasthet på 5MPa (250-blocken 4MPa).

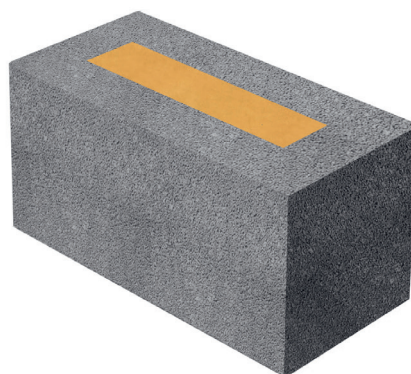

### Produktinformation

Materialåtgång	8 block/m <sup>2</sup>
Åtgång Flexoheft	5 kg/m <sup>2</sup>
Längd mm	500
Bredd mm	250
Höjd mm	250
Tryckhållfasthet	4 MPa
Böjdraghållfasthet	0,3 MPa (perpendicular bed joint fvk2)
Brandklass	REI 120 (puts två sidor) REI-M 90 (puts två sidor)
U-värde	0,27 W/m <sup>2</sup> K
Värmeledningsförmåga	Lecablocket $\lambda$ 0,17 W/mK PUR Isolering $\lambda$ 0,024 W/mK
Vikt	17,0 kg
Ljudreduktion	40 dB (pust två sidor)
E-modul	3800 MPa
Antal st/pall	32