

BENDERS KATOT


TIIVISTÄVÄ JA TUULETTAVA AUMA- JA HARJATIIVISTENAUHA



Auma- ja harjatiivistenauha on erinomainen tiiviste harjalle, se tiivistä ja myös tuulettaa.

- Nopea asentaa.
- Kestoikä on pitkä, kokonaan alumiinista.
- 30 vuoden takuu.
- Tiivistyy hyvin kattotiiltä vasten.
- Rei'itetty, jotta saadaan hyvä tuuletus.
- Sopii Bendersin kaikkiin tiiliprofileihin.


Alusta johon sen liimaat tulee olla kuiva ja pölystä vapaa. Lämpötila vähintään + 8 astetta. Auma- ja harjatiivistenauhan leveys on 300 mm. Saumakohdissa limitys tulee olla vähintään 50 mm.

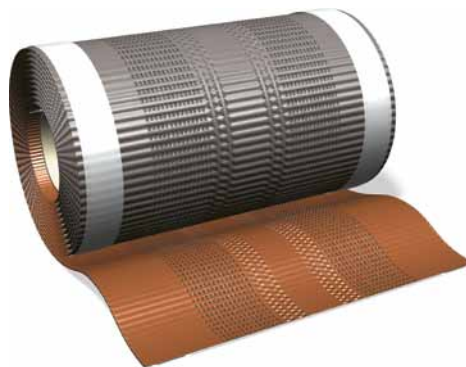

Kuva 1. Bender Auma- ja harjatiivistenauha.

Tuotenumero

Bender Auma- ja harjatiivistenauha : 0916..

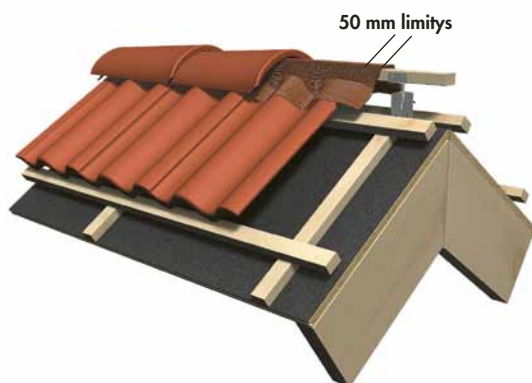

Kuva 2. Auma- ja harjatiivistenauha asennettuna.


Tuotetietoja

Leveys:	300 mm
Pituus/rulla	5 metriä
Värit:	Musta ja tiilenpunainen
Paino:	1,52 kg/rulla
Paketti:	4 rullaa/laatikko
Kpl/lava:	18 laatikko

Tekniset tiedot

Tuuletuspinta-ala: 157 cm²/jm DIN 4108 muk.

Asennusohje ja kuvasarja löytyy sivulta 2.

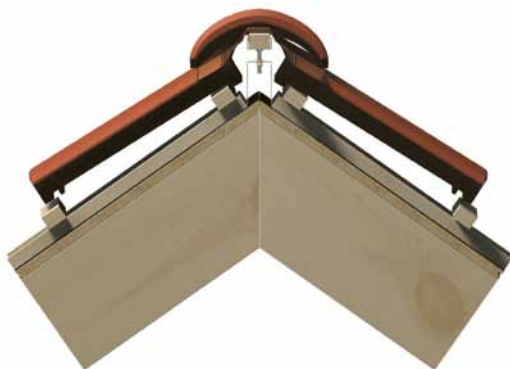

Kuva 3. Tuuletus tiilen alla on tärkeää, jotta vältetään kosteusvaurioita. Siksi tuuletuksen harjalla on toimittava. Auma- ja harjatiiviste nauha mahdollistaa hyvän tuuletuksen ja optimaalisen tiiveyden.

BENDERS KATOT

TIIVISTÄVÄ JA TUULETTAVA AUMA- JA HARJATIIVISTENAUHA




Kuva 1. Keskitä nauha harjalaudan keskelle. Kiinnitä se n. 30 cm välein. Käytä nitojaa tai huopanauloja.



Kuva 4. Muotoile nauha nyt painamalla sitä harjalta kohti tiilen uran pohjaa. Huolehdi, että se tiivistyy hyvin tiileen kiinni.




Kuva 2. Poista teippi nauhan alapuolelta.

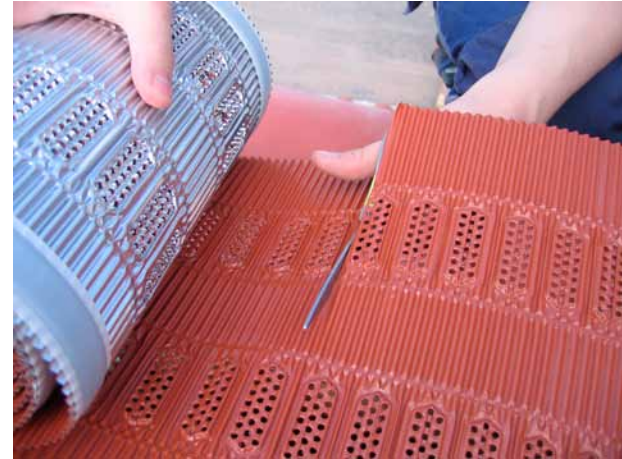

Kuva 5. Nauhan voi leikata saksilla tai puukolla.



Kuva 3. Taita reunat ja paina ne kiinni tiilen harjalle. Huomioi, että tuuletusaukot eivät peity. Ilman tiilen alta pitää vapaasti päästä tuulettumaan harjatiilen alle.

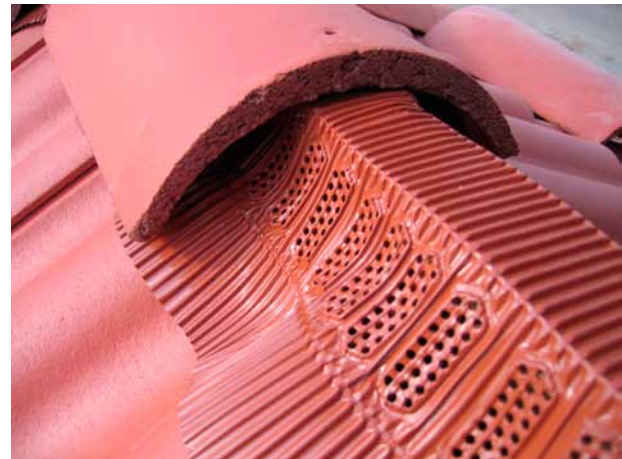

Kuva 6. Aseta harjatiili paikoilleen ja kiinnitä se sopivilla kiinnitysvälineillä. Tuotenumero 094391 tai 1147..