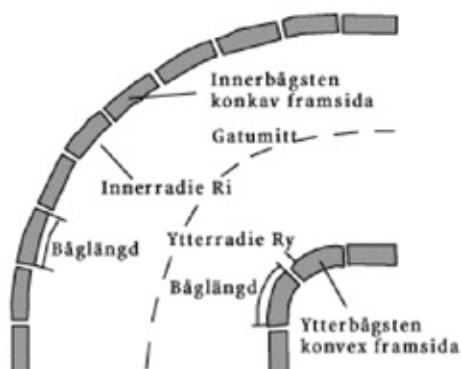


***Råkilad eller krysshamrad, lämplig för trottoarer, torg, gågator, vägar och liknande.***

Kantsten i granit ger ett stilfullt intryck och åldras med värdighet. Den kan användas för många olika ändamål – att skilja gång- och cykeltrafik från vägbanor, samla upp ytvatten och leda det till brunnar, avgränsningar mot grönområden m.m. Därför tillverkas också kantstenarna i ett flertal olika dimensioner och ytbearbetningar, såväl raka som i bågform med olika radier. Kantsten finns i fyra typer: råkantsten och gradhuggen kantsten, med eller utan fas. Råkantstenen är råhuggen med enbart grövre ojämnheter borttagna, medan den gradhuggna kantstenen har en jämnare, krysshamrad yta.

**Radiestén**

Tillverkas i alla förekommande radier. Lagerhålls i ett brett standardsortiment. Radiestén som ej lagerförs tillverkas efter beställning.



**Ytbearbetning:**

Synliga sidor: RV och RF är råkilade, märken efter kilhål kan förekomma. GV och GF är krysshamrade (gradhuggen)

Undersida: Sågade

Kortändar: Sågade

**AMA-kod:**




DEC.1 (DEC.11 - DEC.14)

**Svensk Standard:**

SS-EN 1343

**Produktbeskrivning**

Nedan följer mått och beteckningar för vårt grundsortiment av kantsten.

| Produkt  | Beteckning | Längd, mm | Bredd, mm | Höjd, mm |        |        | Vikt, kg/m |
|--|------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|------------|
|  |            |           |           | H1 ± 30  | H2 min | H3 min |            |
| Råkantsten utan fas<br> | RV2        | 900-1800  | 120 ± 6   | 300      | 150    | 60     | 100        |
|  | RV4        | 900-1800  | 100 ± 6   | 300      | 150    | 60     | 88         |
| Råkantsten med fas<br>  | RF2        | 900-1800  | 120 ± 6   | 300      | 150    | 60     | 95         |
| Gradhuggen med fas<br>  | GF1        | 900-1800  | 170 ± 3   | 300      | 150    | 100    | 135        |



Råkantsten med fas



Råkantsten utan fas



Gradhuggen med fas