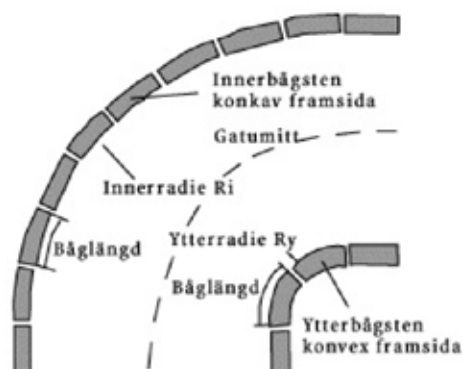


*Råkilad eller krysshamrad, lämplig för trottoarer, torg, gågator, vägar och liknande.*

Kantsten i granit ger ett stilfullt intryck och åldras med värdighet. Den kan användas för många olika ändamål – att skilja gång- och cykeltrafik från vägbanor, samla upp ytvatten och leda det till brunnar, avgränsningar mot grönområden m.m. Därför tillverkas också kantstenarna i ett flertal olika dimensioner och ytbearbetningar, såväl raka som i bågform med olika radier. Kantsten finns i fyra typer: råkantsten och gradhuggen kantsten, med eller utan fas. Råkantstenen är råhuggen med enbart grövre ojämnheter borttagna, medan den gradhuggna kantstenen har en jämnare, krysshamrad yta.

#### Radiestén

Tillverkas i alla förekommande radier. Lagerhålls i ett brett standardsortiment. Radiestén som ej lagerförs tillverkas efter beställning.



**Ytbearbetning:**

Synliga sidor: RV och RF är råkilade, märken efter kilhål kan förekomma. GV och GF är krysshamrade (gradhuggen)

Undersida: Sågade

Kortändar: Sågade

**AMA-kod:**





DEC.1 (DEC.11 - DEC.14)

**Svensk Standard:**

SS-EN 1343

**Produktbeskrivning**

Nedan följer mått och beteckningar för vårt grundsortiment av kantsten.

Produkt	Beteckning	Längd, mm	Bredd, mm	Höjd, mm			Vikt, kg/m
				H1 ± 30	H2 min	H3 min	
	RV1	900-1800	150 ± 6	300	150	60	125
	RV2	900-1800	120 ± 6	300	150	60	100
	RV4	900-1800	100 ± 6	300	150	60	88
	RV6	900-1800	75 ± 6	260	100	60	60
	RV6 LÅG	900 ± 100	75 ± 6	200	80	40	44
	RF1	900-1800	150 ± 6	300	150	60	120
	RF2	900-1800	120 ± 6	300	150	60	95
	RF4	900-1800	100 ± 6	300	150	60	83
	GV1	900-1800	150 ± 3	300	150	100	125
	GV2	900-1800	120 ± 3	300	150	100	100
	GF1	900-1800	170 ± 3	300	150	100	135



Råkantsten med fas



Råkantsten utan fas



Gradhuggen med fas



Gradhuggen utan fas