


Mittstödet är ett självklart val för att avgränsa parkeringar och lagerytor eller som filmarkering vid terminaler. Tack vare den dränerande konstruktionen undviks vattenansamlingar på fel ställen. Mjuka avslutningar finns, liksom stöd med hål för reflexstolpe eller 2-tums rör för skyltmarkering. Toppbelaggeningen av asfalt utföres alltid mot stödet för att få ett icke avvisande stöd. Stöden levereras med förmonterade rostfria stålspikar i bussningar för stabil infästning och montering året runt.



Bender Spikma Mittstöd

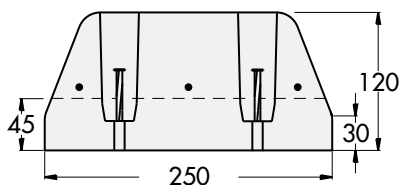

Mittstöd

	Längd m	Höjd mm	kg/st
Rakt stöd	0,7	120	63
Rakt stöd limning	0,7	120	63
Rakt stöd med dräneringshål	0,7	120	62
Rakt stöd med hål för stolpe	0,7	120	62
Radie 6,0 m konvex	0,7	120	63
Radie 8,0 m konvex	0,7	120	63
Radie 10,0 m konvex	0,7	120	63
Radie 12,0-15,0 m konvex	0,7	120	63
Avslutning vänster	0,5	120	36
Avslutning höger	0,5	120	36
Avslutning med hål för stolpe, vänster	0,7	120	36
Avslutning med hål för stolpe, höger	0,7	120	36
Stolpe vikbar vit med vit reflex	-	0,9	0,50
Stolpe vikbar vit med gul reflex	-	0,9	0,50
Stolpe vikbar gul med gul reflex	-	0,9	0,50

