

BENDERS TAK

# Takpannekrok



*Takpannekrok används för att fästa enkupiga och tvåkupiga lertegelpannor mot underlagstaket.*

Takpannekroken hakas över takpannans överkant eller i upplagsklackens hål och slås ner i bärläktens framkant.

I minst två pannrader vid takfot, gavel ochnock skall varje takpanna spikas, skruvas eller klamras. På övriga takytan rekommenderas att var tredje panna fästs i diagonala rader. Samtliga nock- och specialpannor spikas, skruvas eller klamras. För taklutningar över 55° fästs samtliga pannor.



Bild 1: Benders takpannekrokar

## Artikelnummer

Takpannekrok 0940 91

## Fakta

Material: Rostfritt stål  
Antal/pkt: 100  
Dimension: 65-28-28 mm

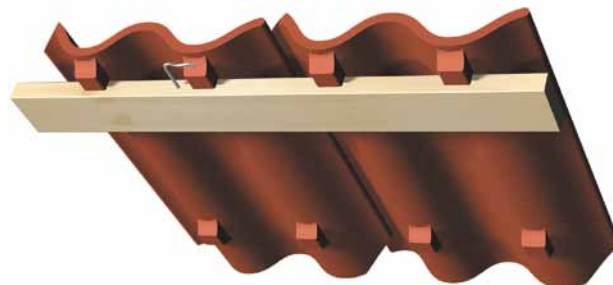


Bild 2: Monteringsvisning av takpannekrok

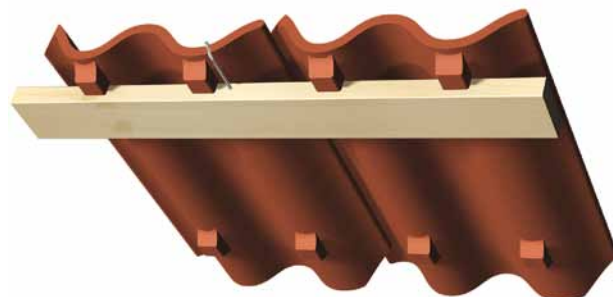


Bild 3: Alternativ till montering av takpannekrok