

Universaalne harjatihend on ideaalne katuseharjale, see tihendab ja tagab hea ventilatsiooni.


- Kiire ja mugav paigaldus
- Pikk kasutusiga, täisalumiiniumist
- 30-aastane garantii
- Tihkelt vastu katust paigaldada
- Õhuaavad heaks ventilatsiooniks
- Sobib igat tüüpi katusematerjalile

Pind peab olema kuiv ja tolmuvaba ning temperatuur peab olema vähemalt +8°. Universaalne harjatihend on saadaval laiuses 300 mm.

Paigaldusjuhised koos piltidega leiате lehelt 2.



Pilt: Universaalne harjatihend

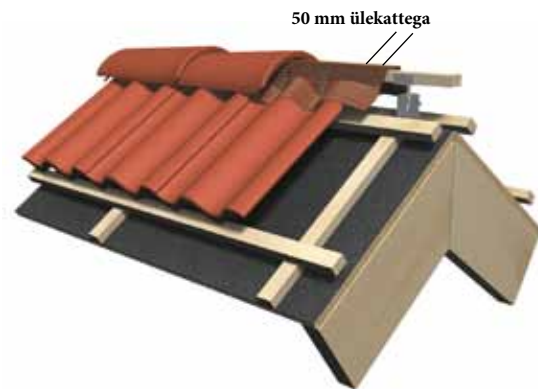


Pilt: Katuseharjale paigaldatud universaalne harjatihend

Toote number

Universaalne harjatihend: 0916...

Tooteinfo

Materjal: Gofreeritud alumiinium
 Laius: 300 mm
 Pikkus: 5000 mm
 Värvus: Must (20), pruun (22) ja tellisepunane (24)
 Kaal: 1,1 kg
 Pakendis: 4 rulli/ karbis
 Kogus alusel: 36 karpi

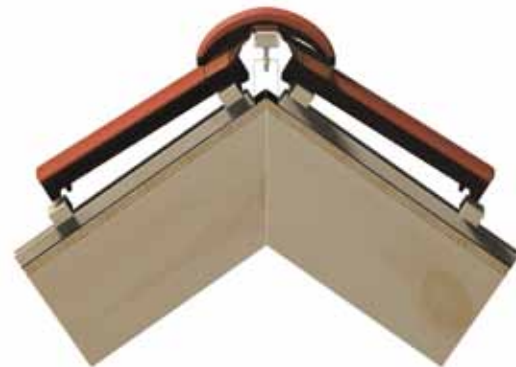

Pilt: Õhutuse katuse all on väga oluline vältimaks niiskuskahjustusi. Seetõttu on vajalik omada head õhutamist katuseharjal. Harjatihend pakub head õhutust ja isegi optimaalse tiheduse.



Paigaldus samm 1. Asetage rull harjaroovi keskele. Kinnitage harjatihend kinnitusdetailidega regulaarse vahemaaga ca 30cm. Kinnitage kinnitusklambritega.



Paigaldus samm 4. Pressige ülevalt nii, et harjatihend oleks vastu katusekivi. Veenduge, et servad oleks korralikult vastu katusekive, et tagada optimaalne tihedus.



Paigaldus samm 2. Eemaldage kaitsekile paralleelselt paigaldatud suunas.



Paigaldus samm 5. Lõigata saab kääridega või terava noaga.



Paigaldus samm 3. Pressige tihendi serva nii, et surute selle vastu katusekive. Veenduge, et tihendusrolli õhutusavad ei jääks harjalauale. Õhk peab saama vabalt liikuda katusekivide alt ülesse kuni katuseharjakivini, et tagada nõutekohane tuulutus.



Paigaldus samm 6. Asetage harjakivi tihendi peale ja kinnitage see ettenähtud tarvikutega.