

Walmglocke

ART.-NR. 0350 ..




Die Benders Walmglocke dient zur regensicheren, passgenauen, sowie fachgerechten Abdeckung eines Dachlinienpunktes am Dach, an dem zwei Gratlinien auf eine Firstlinie treffen, passend zum System konischer First (Art.-Nr.: 0300 ..).

Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdecker-handwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

Verarbeitungshinweise:

Die Walmglocke hat die angrenzenden Firststeine der Firstlinie und der zwei ankommenden Gratlinien mindestens 40 mm zu überdecken. Die Walmglocke wird an jeder der drei genannten Dachlinien mit einer Firstklammer der angrenzenden Firststeine der First- und Gratlinien windsogsicher befestigt. Die angrenzenden Firststeine können bei Bedarf durch Längenzuschnitte angepasst werden.

Eine genügende Überdeckung der darunter liegenden bzw. der ankommenden Dachsteindeckung durch das First- oder Gratsystem muss gewährleistet sein. Vor Verlegung der Firststeine muss zudem für die fachgerechte Entlüftung der Ebene zwischen Dachstein und Zusatzmaßnahme die Benders First- und Gratrolle (Art.-Nr. 0916.. oder 0905..) verlegt werden.

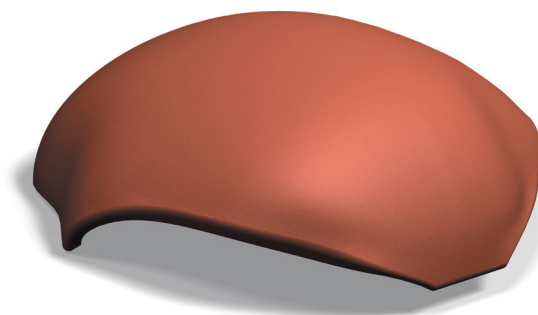

Technische Daten:

Material Formstein	Betongemisch
Farbe	Acrylate
Gewicht	5,40 kg
Formsteinlänge	340 mm
Formsteinbreite	370 mm
Befestigung	3 x Art.-Nr. 1144 ..

