


Betonghålsten



Bender Betonghålsten är ett murblock av betong med en stark och stabil konstruktion.

Bender Betonghålsten är ett murblock av betong, tillverkat av sand, cement och vatten. Blocket har en stabil och stark konstruktion med en slät betongyta som går utmärkt att måla på utan putsning. Den lämpar sig bland annat till kallmurar, jordkällare, trappstegsfundament, hästboxar och ljud- och vindskyddsmurar. Betonghålstenen finns i bredderna 15, 19 och 25 cm.

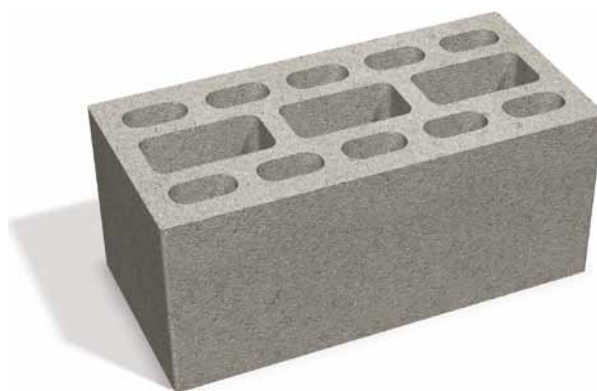

Bender Betonghålsten

Som namnet antyder finns parallella rader med hål för att förbättra isolerförmågan, minska vikten och därmed materialåtgången. Betonghålstenen muras med mur och putsbruk B eller murcement B. Öppningarna på hålen läggs vid murning neråt. För att förstärka muren kan den armeras med dubbla bistål lämpligt mellan första och andra skiftet. Därefter i vart tredje lager och dessutom mellan sista och nästa sista blocket.

Bredd x Höjd x Längd mm	Vikt kg/st	Antal st/pall	Vikt kg/pall
150 x 167 x 400	15	84	1260
190 x 167 x 400	17	72	1224
250 x 167 x 400	21	48	1008

Artikelnummer

Betonghålsten 150 4540007U
 Betonghålsten 190 4540107U
 Betonghålsten 250 4540307U

Fakta

Åtgång: ca 14 block/m²