

PRODUKTBLAD

Skyddsräcke för taklucka

Art nr 0780..




Skyddsräcke monteras runt takluckan för att ge en säker uppstigning på taket till anslutande stege eller brygga.

Skyddsräcket är 3-sidigt och består av 3 bågar, 500 mm höga, som kan anpassas i längd. Den öppna sidan monteras mot nocken. Höjden på monterat räcke blir ca 600 mm över takpannorna.

Infästning sker med hjälp av fotplatta eller bärläktsfäste, beroende på typ av underlagstak och takpanna.

Bågarna finns lackerade i tegelrött och svart, samt i varmförzinkat utförande. De lackerade produkterna är först varmförzinkade och därefter pulverlackerade.

Levereras komplett med fotplatta eller bärläktsfäste och monteringsdetaljer.

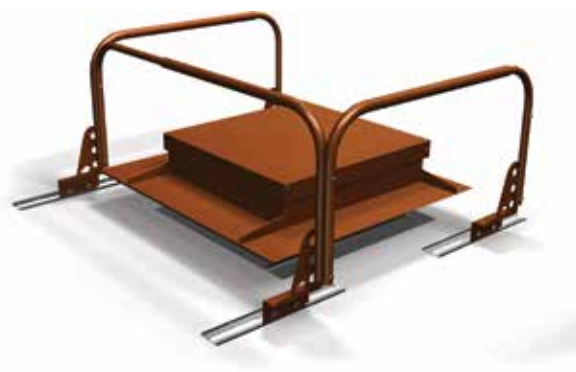

**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**

Artikelinformation

Vikt	15,00 kg
Yta	Pulverlackerad eller galvad
Material	Förzinkat stål
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvat (90)