


MONTERINGANVISNING

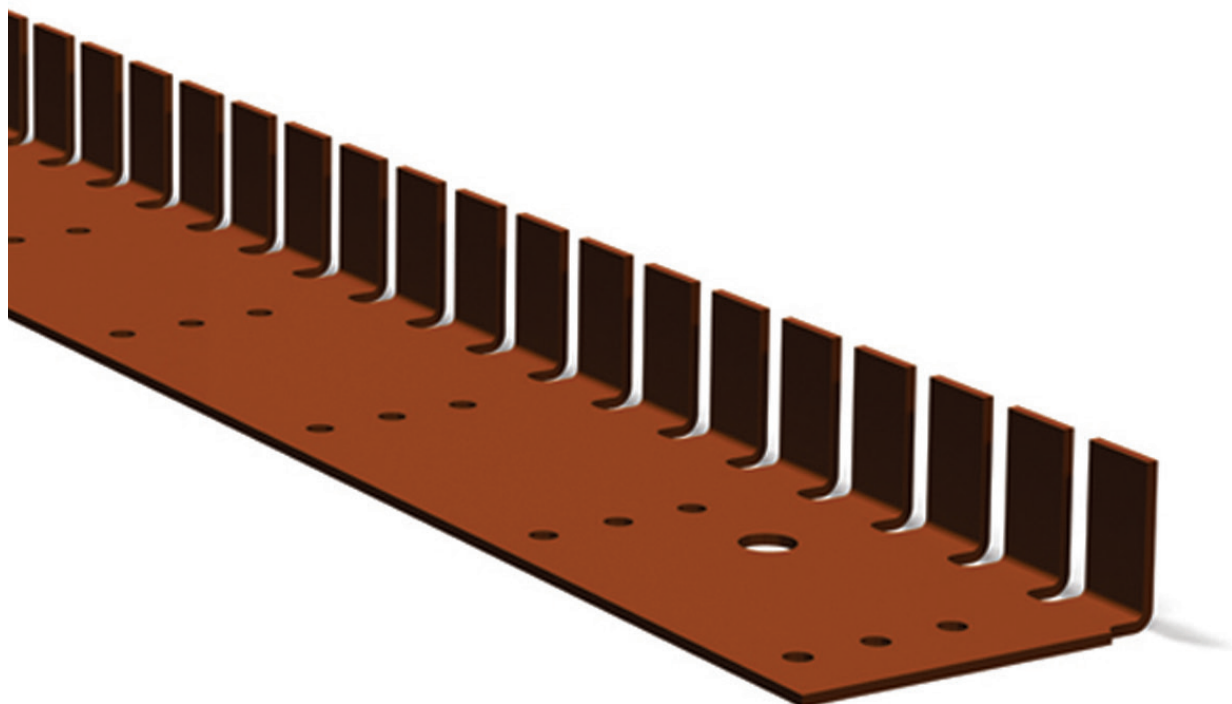


Rännaldalsbeslag

Används för att minimera skador i rännaldalen speciellt i snörika områden. Monteras som stöd för linjen med sågade passbitar. Säljs paketvis, 5 st/paket.


MONTERINGANVISNING

Rännalsbeslag

Art nr 1184xx

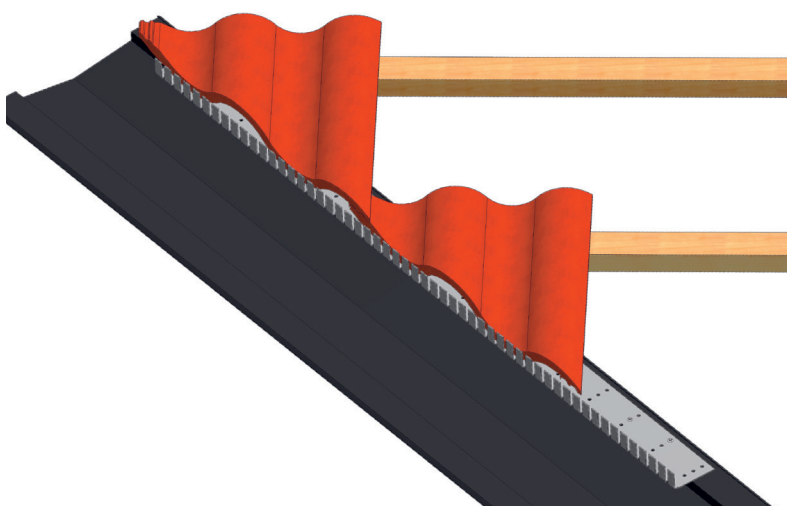

Rännalsbeslag (art nr 1184xx) används för att minimera skador i rännaldalen speciellt i snörika område. Monteras som stöd mot linjen med sågade passbitar.

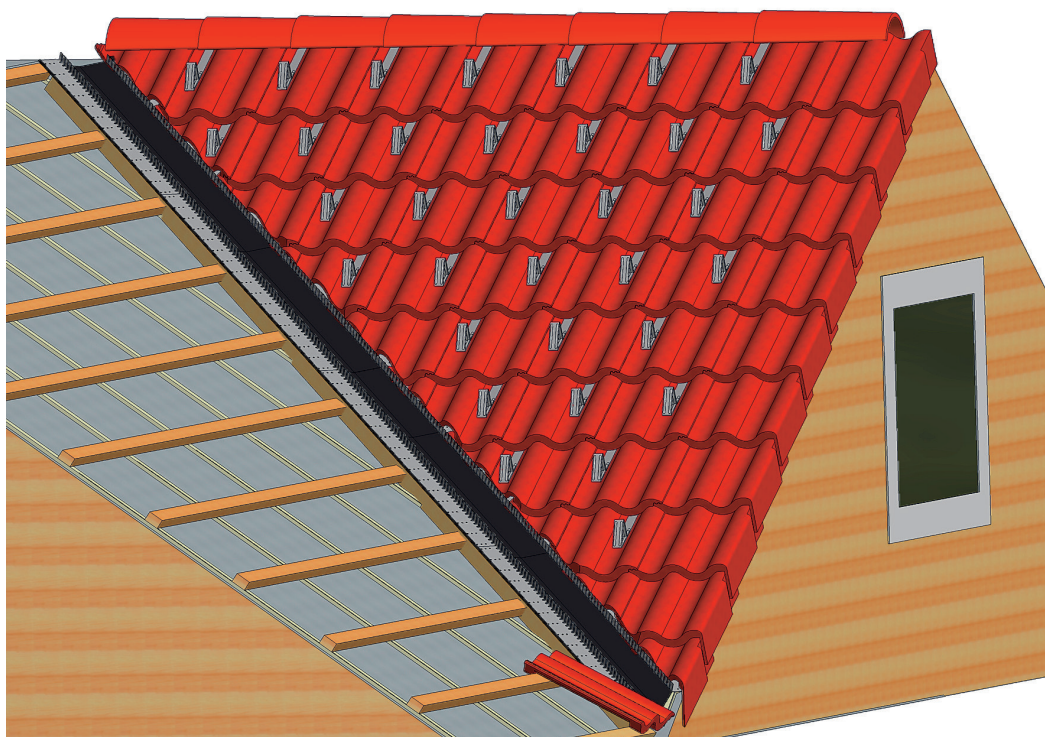

Snökrokar (art nr 0814xx) i rännaldal. Snökrokar används för att hålla kvar snö på taket och därmed förhindra skaor i rännaldalar som uppstår när tung blötsnö rasar ner mot takfoten i rännaldalen. Montera 2-3 st krokar/m² på de taktytor som avslutas med passbitar mot rännaldalen.

