

Firstanfangstein Carisma


ART.-NR. C315 ..

Der Benders Firstanfangstein Carisma dient zur regensicheren, passgenauen, sowie fachgerechten Abdeckung des Beginns einer First- oder Gratlinie, sowie Endes von Firstlinien.

Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

Verarbeitungshinweise:

Der Firstanfangstein Carisma wird wie der Firststein Carisma stumpf gestoßen in der jeweiligen First- oder Gratlinie verlegt und in seinem Firstscheitelpunkt mittels zwei bauseitiger Spengler Schrauben aus Edelstahl, im Durchmesser 4,5 mm und mit Gummidichtring in die darunter befindliche First- oder Gratlatte bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch befestigt (dafür sind im Scheitel des Formsteins bereits zwei Schraublöcher vorhanden). Eine genügende Überdeckung der darunter liegenden bzw. der ankommenden Dachsteindeckung durch das First- oder Gratsystem muss gewährleistet sein. Vor Verlegung der Firststeine muss zudem für die fachgerechte Entlüftung der Ebene zwischen Dachstein und Zusatzmaßnahme die Benders First- und Gratrolle Art.-Nr. 0916..) verlegt werden.

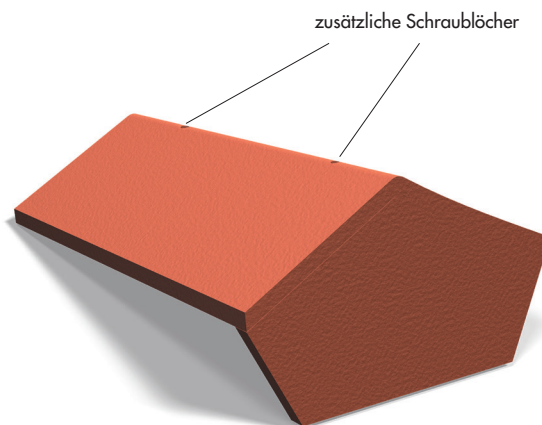

Technische Daten:

Material Formstein	Betongemisch
Farbe	Acrylate
Gewicht	4,80 kg
Formsteinlänge	420 mm
Formsteinbreite	250 mm
Decklänge	395 mm
Giebelscheibe	ca. 250 mm (Fünfeck)
Dachneigungen	ab 15° bis 40°

