

Import Portugal Portsten Elegant fasad

Flammad Portsten är både vacker och hållstark.

Denna produkt används i samband med GF-kantsten eller ramsten vid exempelvis övergångsställen eller allmänna överfarter. Används främst där man ställer högre krav på stenens yta och utseende. Passar bra i stadsmiljöer och vid kollektivtrafik.

Granitstenen står sig bra mot mekanisk påfrestning vid snöröjning eller annan trafik. Kan även beställas utan fas.

Ytbearbetning

Ovansida: Flammat

Framsida: Flammat

Övriga sidor: Sågade

Standardmått

Portsten Fasad Rak:

Längd: 800 - 1800 mm

Byggbredd: 300 ± 4 mm

Höjd: 200 ± 4 mm

Portsten Fasad Öra:

Längd: 500 mm ± 4 mm

Byggbredd: 300 ± 4 mm


Höjd: 200 ± 4 mm

Observera!

Vid läggning plocka från flera pallar samtidigt, uppifrån och ner, stapel för stapel (ej lager för lager). Detta bidrar till en jämn spridning av färgerna och ger bästa möjliga slutresultat.



Import Portugal Portsten Elegant fasad rak

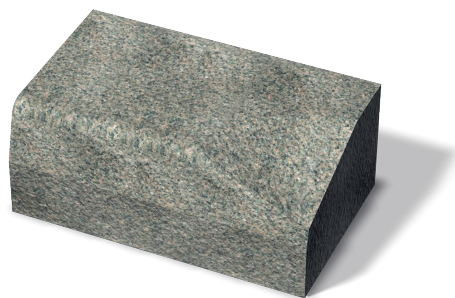

Import Portugal Portsten Elegant fasad Öra höger/vänster