


BENDERS **TAK** | TAKSÄKERHET

# MONTERINGANVISNING

Bender Taklucka Palema

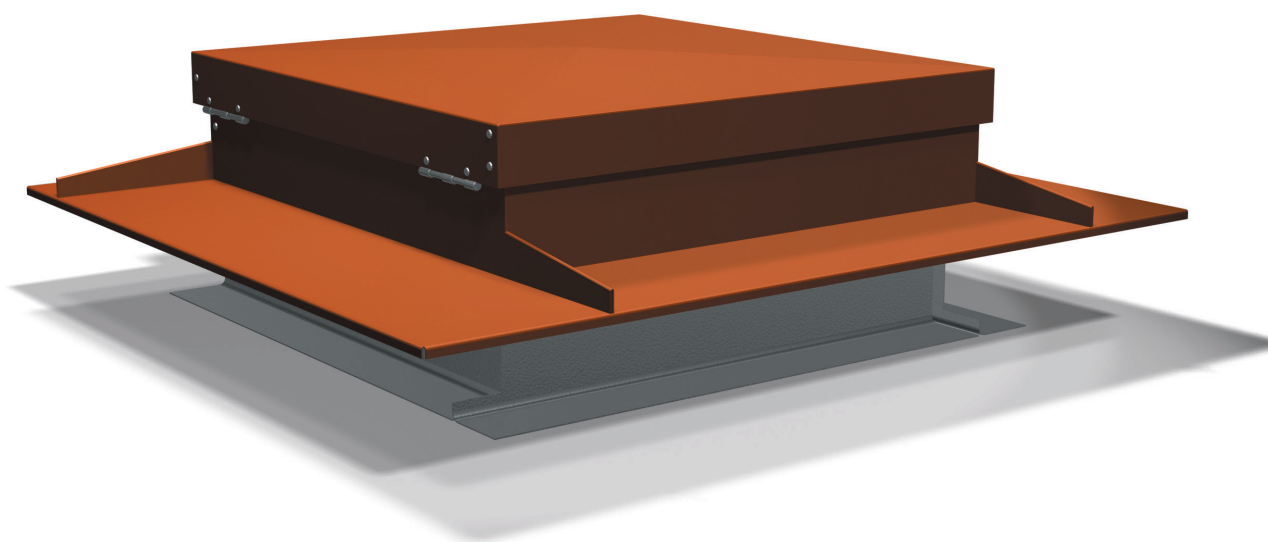

*Taklucka*

Benders justerbara taklucka är en genomtänkt produkt på taket. Den ger maximal täthet och passar Palema.

# MONTERINGANVISNING

## Taklucka Palema


Art nr 1901xx



1


### TAKLUCKA

Förbered och mät

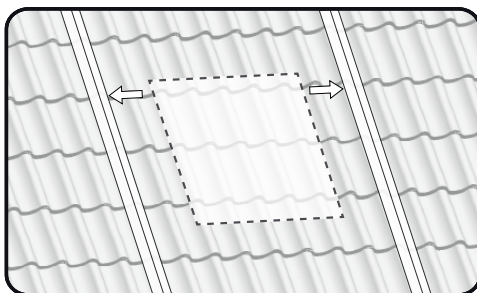

Plocka undan så pass många pannor där takluckan ska monteras så att det kan göras på ett säkert sätt.

*Högst snözon 3,5. Med avseende på vindlaster skall luckan placeras innanför takets randzon, byggnadshöjd max 20 m. Vid risk för snöras från högre belägna tak skall särskilda åtgärder vidtas för att säkerställa funktion.*



Mät ut vart lucken ska placeras för att passa bra med en pannrad med nedre pannrad. Mät även ca 20 mm från den högra pannans kant till uppstigningshållets högerkant. Ta upp ett hål i bär- och ströläkt där det undre underbeslaget får plats. Fortsätt sedan med uppstigningshålet som är 700x900 mm. Glöm inte växla av mellan takstolarna.




Mellanrum ca 20 mm

# MONTERINGANVISNING

## Taklucka Palema

Art nr 1901xx

**2** **TAKLUCKA**  
Undre underbeslag

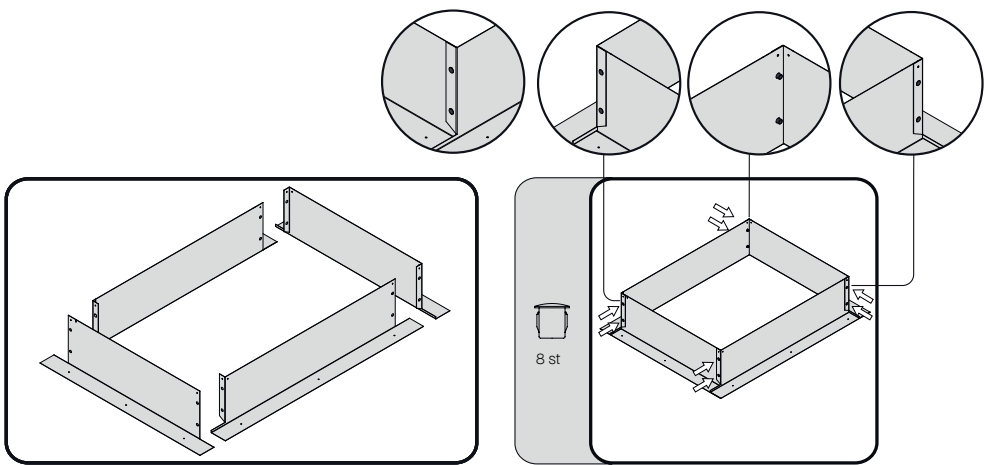


Ta fram de 4 delarna av underbeslaget och placera dem enligt bilden ovan.

Montera dem sedan enligt anvisningarna och lås detaljerna med tillhörande plastclips, de trycks i utifrån och in.

8 st

**3** **TAKLUCKA**  
Undre underbeslag

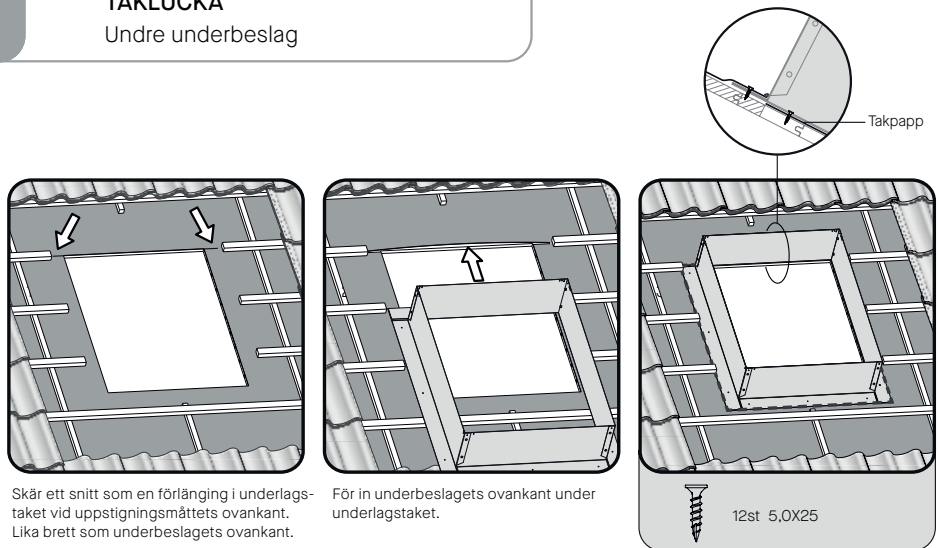

Skär ett snitt som en förlängning i underlagstaket vid uppstigningsmåtets ovkant. Lika brett som underbeslagets ovkant.

För in underbeslagets ovkant under underlagstaket.

Takpapp

12st 5,0X25

Fäst underbeslaget med de 12 tillhörande skruvarna i de förstansade hålen. Applicera en tätmassa anpassad för det underlagstaket som används i ovkant av underbeslaget. Applicera även en tätmassa under sidorna av underbeslaget.

# MONTERINGANVISNING



## Taklucka Palema

Art nr 1901xx


Använd halvpanna alternativt tillsågad panna på vänstersida av undre underbeslaget för bra anpassning. Vid behov kan halvpanna eller passbit behöva limmas.





4

### TAKLUCKA

Övre underbeslag

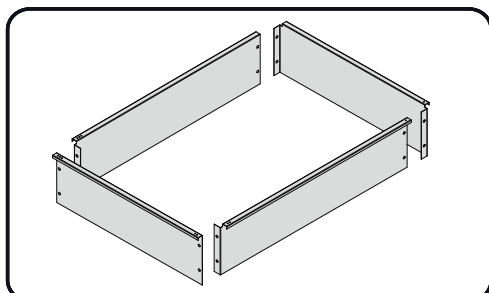

Ta fram de andra 4 delarna av underbeslaget och placera dem enligt bilden ovan.

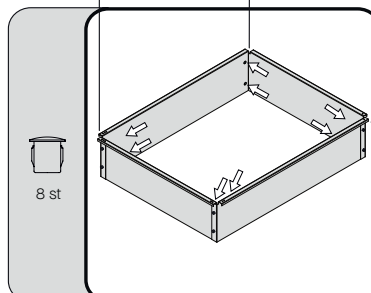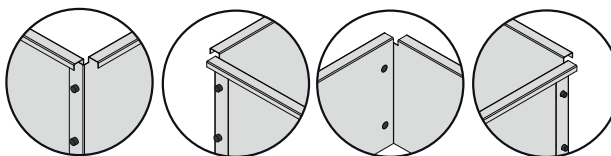

Montera dem sedan enligt anvisningarna och lås detaljerna med tillhörande plastclips, de trycks i inifrån och ut.



# MONTERINGANVISNING


## Taklucka Palema

Art nr 1901xx



5

### TAKLUCKA Ram



8st 4,8X19

Montera ramen till takluckan på det övre underbeslaget med tillhörande skruvarna i de förstansade hålen.




Lätt tillbaka pannorna klart runt luckan enl bild098. Placera takluckans ram över det monterade underbeslaget. Ifall bakstycket på takluckan inte får automatiskt stöd av takpannan ovan, se till att regla upp ett stöd.


6

### TAKLUCKA Tätning Palema

Självhäftande tätningslist monteras här.





Skjut in plåtguiden och klipp av den efter takluckans ytterkanter.



Montera bakstycket till takluckan, genom att skjuta ihop de förbockade falsarna. Skruva ihop delarna med 2 st plåtskruv igenom falsen.

Montera medföljande självhäftande tätningslist högst upp på ovsidan på bakstycket, för tätning mellan bakstycke och takpannor.  
Anpassa takpannorna vid sidorna och ovankant. Se till att det finns stöd under plåtbakstycket, så det ligger på stabilt underlag. Fäst pannorna runt om.



8st 4,8X19

Skruva ihop underbeslagen med varandra enligt anvisningarna med de 8 tillhörande skruvarna i de fyra hörnen.

# MONTERINGANVISNING

## Taklucka Palema


Art nr 1901xx





7

### TAKLUCKA

Locket

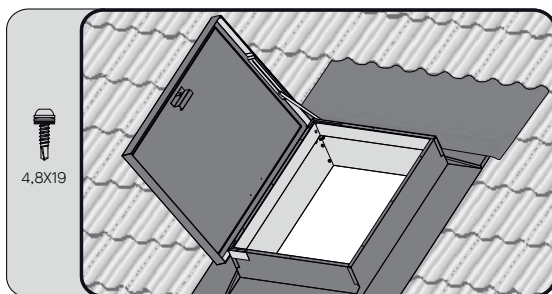


Montera locket genom att hålla an gångjärnen i hörnen och fäst med tillhörande skruv. Locket kan monteras antingen höger eller vänsterhängt.





8

### TAKLUCKA

Lås

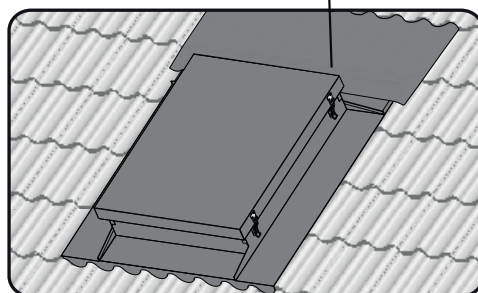

Lås skickas med och monteras enligt anvisningarna för antingen montage på utsidan eller insidan.  
På insidan krävs dock bara ett lås som monteras i bygeln på handtaget. Använd tillhörande skruv och popnit.







*Star for Life är ett unikt program för att förhindra spridningen av hiv bland unga människor i södra Afrika. Benders sponsrar en skola. För mer information: [www.starforlife.se](http://www.starforlife.se) eller vår hemsida.*



BENDERS / SE / 2025 - 08

**HUVUDKONTOR**  
Benders Sverige AB  
Box 20 | 535 21 Kvänum  
Besöksadress: Edsvära  
**Tel:** 010-888 00 00  
**E-post:** [info@benders.se](mailto:info@benders.se)  
**Hemsida:** [www.benders.se](http://www.benders.se)