


PRODUKTARK




Sandfang med galvanisert spaltrist 500 mm OVERFLATE DRENERING

Filcoten monteres i bakkenivå og er perfekt for drenering rundt hus, gårder og hager. Rennene leveres med galvanisert rist som standard, men kan også leveres med støpejernsrist hvis ønskelig. Rennene produseres i fiberarmert høykvalitets betong og er 100% resirkulerbar.

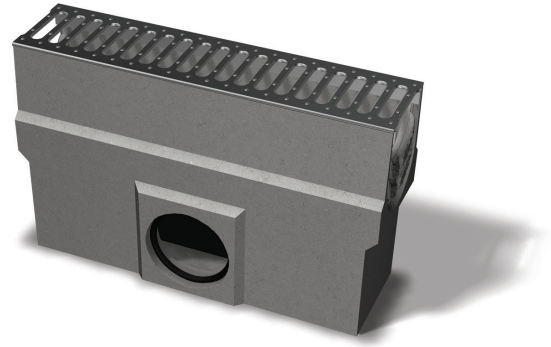

Produktinformasjon

Lengde mm	500 mm
Lengde mm	500
Vekt kg/stk	25,90
OBS!	Består av: Sandfang art.nr. 2923200, Slamspann art. nr. 2923100 og Rist art.nr. 2923700.



Galvanisert 2923300