

PRODUKTARK

Halvstein Palema


Art nr 0210xx



Reduserer kapping av småbiter ved gradrenner.


Halvstein brukes ved legging i de tilfellene hvor takbredden ikke sammenfaller med byggebredden for et visst antall normalstein.

Brukes også ved takskjæringer.

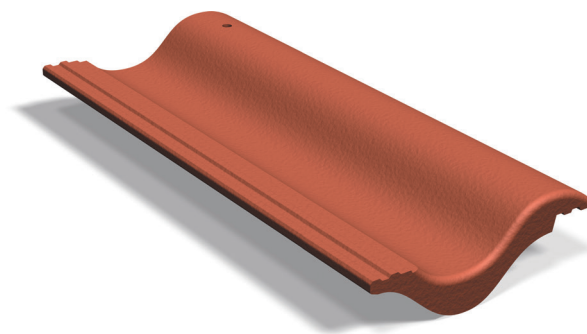

Artikkelinformasjon

Lengde	420 mm
Bredde	185 mm
Byggebredde	150 mm
Lekteavstand	maks 375 mm
Vekt/stk	ca. 2,00 kg
Antall/pall	160 stk

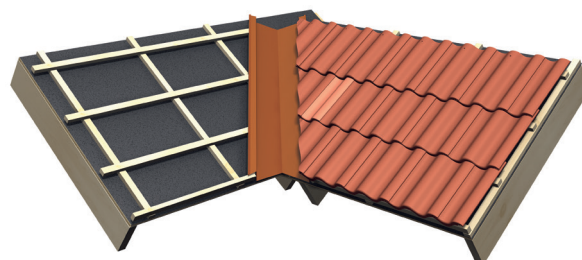

Ved gradrenner og valmer brukes halvstein for å unngå småbiter (kun Palema). Halvsteinene er markert på bildet over. Unngå å bruke for små biter som er vanskelig å feste. Kritt opp en linje på taket - skjær langs linjen - vask taksteinen med vann etterpå.