


PRODUKTARK

Taktil helle retning støpejern 300x300x44/40 mm

TAKTIL HELLE STØPEJERN




Benders Taktil helle retning støpejern brukes for at synshemmede skal kunne ta seg frem i det offentlige rom. Det taktile språket i ledelinjesystemet er en del av strategien "Universell utforming". Ledelinjesystemet til bruk i gategrunn består av tre taktile indikatorer, retningsindikator, varselindikator og oppmerksomhetsindikator. De taktile indikatorene er standardiserte overflater på gangarealer som skiller seg ut fra øvrige flater.

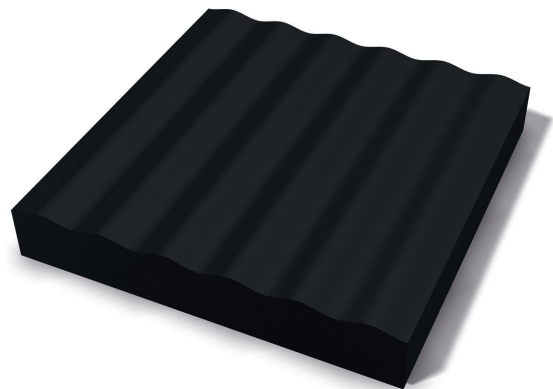

Produktinformasjon

Lengde mm	300
Bredde mm	300
Høyde mm	44/40
Vekt kg/stk	9,50
Vekt kg/stk	9,50
Antall stk/pall	100
Vekt kg/pall	950
Antall stk/pall	100



Svart 2929000