

# PRODUKTBLAD

## Snörasskydd Safe 2,1 m

Art nr 1724..




### *Bender Safe är ett smartare och enklare taksäkerhetssystem.*

Tätt och enkelt montage via vertikal infästning. Ryckprovad och godkänt på fasadhöjder över 4 m.

Snörasskydd monteras i takfoten för att förhindra att nerfallande snömassor från taket orsakar skada på personer eller saker i byggnadens närhet. Snörasskydd bör monteras obrutet längs hela takfallets längd. Detta för att inte infästningarna skall överbelastas vid snöras från större takyta än vad snörasskyddet avser.

Snörasskydd kombineras med Konsol Snörasskydd 1783.. samt fotplatta 170990/171090. För antal se åtgångstabell.

OBS! Finns även som 2x1,05 meterslängder (art nr 1704..).

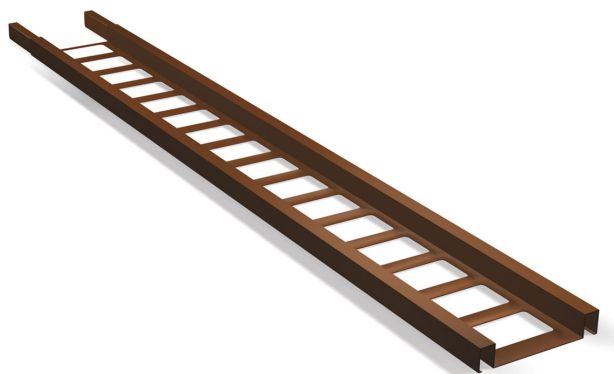

**FÖR  
MONTERING,  
SE SEPARAT  
ANVISNING**

### Artikelinformation

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Vikt        | 3,55 kg                                |
| Material    | Plåt                                   |
| Färg        | Svart (20), tegelröd (24), galvad (90) |
| Produktinfo | Säljs parvis à 2,1 m                   |

### Åtgångstabell

| PRODUKT                              |        | KONSOL        |        | FOTPLATTA     |               |
|--------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|
| Benämning                            | Art.nr | Antal         | Art.nr | Antal         | Art.nr        |
| Takbrygga Safe 1,05 m                | 1702xx | 1 st/m + 1 st | 1701.. | 1 st/m + 1 st | 170990/171090 |
| Takbrygga Safe 2,1 m                 | 1722xx | 1 st/m + 1 st | 1701.. | 1 st/m + 1 st | 170990/171090 |
| Snörasskydd Safe 2x1,05 m            | 1704xx | 1 st/m + 1 st | 1783.. | 1 st/m + 1 st | 170990/171090 |
| Snörasskydd Safe 2,1 m               | 1724xx | 1 st/m + 1 st | 1783.. | 1 st/m + 1 st | 170990/171090 |
| Nock- och Takfotsräcke Safe 2x1,05 m | 1706xx | 1 st/m + 1 st | 1705.. | 1 st/m + 1 st | 170990/171090 |
| Nock- och Takfotsräcke Safe 2,1 m    | 1726xx | 1 st/m + 1 st | 1705.. | 1 st/m + 1 st | 170990/171090 |
| Skyddsräcke taklucka Safe 3x1,9 m    | 1708xx | 1 st/lucka    | 1707.. | 4 st/lucka    | 170990/171090 |

Snörasskydd och Nock- och takfotsräcke säljs i jämnt antal meter.

OBS! Maxavstånd mellan konsoler/fotplattor är 1,2 m. För exakt beräkning av antal vid längre stäckor måste man ta hänsyn till byggbredden på vald takpanna. T ex Palema har en byggbredd på 300 mm, vilket gör det möjligt med en infästning på c/c 1,2 m. Alltså 1st konsol/fotplatta per 1,2m.

Observera att det finns 2 st. olika fotplattor:

**170990** för Bender 1- och 2-kupiga betong- och falsade lertegelpannor.

**171090** för Bender platta betong- och lertegelpannor.