


PRODUKTBLAD

Lettklinker U-blokk 150x250x250mm

Brukes i hovedsak for å øke bæreevnen. Støpes ut med betong og armeres med u-blokk armering eller kamstål, binder murverket sammen og fordeler vertikal krefter. Kan også brukes som forsterkning i forbindelse med opplegg av bjelkelag, utsparringer osv. Gode produktegenskaper som lav vekt og god styrke, motstandsdyktighet mot brann, god isolasjonsevne og frostbestandighet.

Produsert i henhold til NS-EN 771-3.

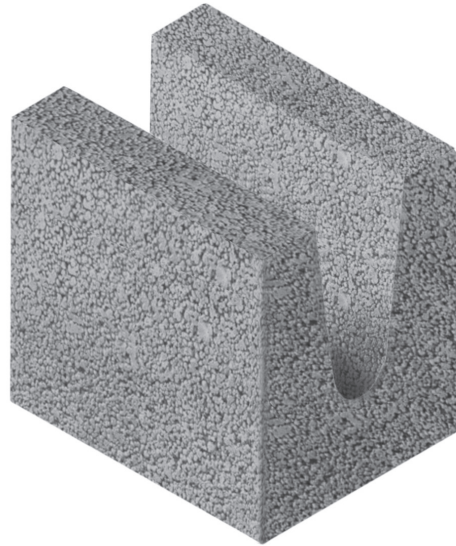

Artikkelinformasjon:

Vekt kg/stk	7,40 kg
Bredde	150 mm
Høyde	250 mm
Lengde	250 mm
Vekt pall	710,4 kg
Antall st/pall	96 stk
Styrke/Densitet	3 N/mm ² / 770 kg/m ³