


PRODUKTBLAD

Lettklinker U-blokk 250x250x250mm

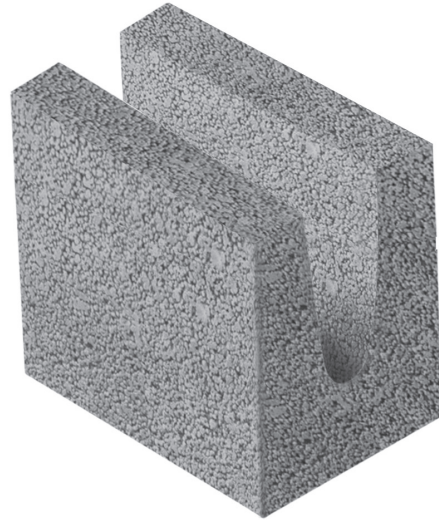

Brukes i hovedsak for å øke bæreevnen. Støpes ut med betong og armeres med u-blokk armering eller kamstål, binder murverket sammen og fordeler vertikal krefter. Kan også brukes som forsterkning i forbindelse med opplegg av bjelkelag, utsparringer osv. Gode produktegenskaper som lav vekt og god styrke, motstandsdyktighet mot brann, god isolasjonsevne og frostbestandighet.

Produsert i henhold til NS-EN 771-3.

Artikkelinformasjon:

Vekt kg/stk	8,2 kg
Bredde	250 mm
Høyde	250 mm
Lengde	250 mm
Vekt pall	525 kg
Antall st/pall	64 stk.
Styrke/Densitet	3 N/mm ² / 770 kg/m ³